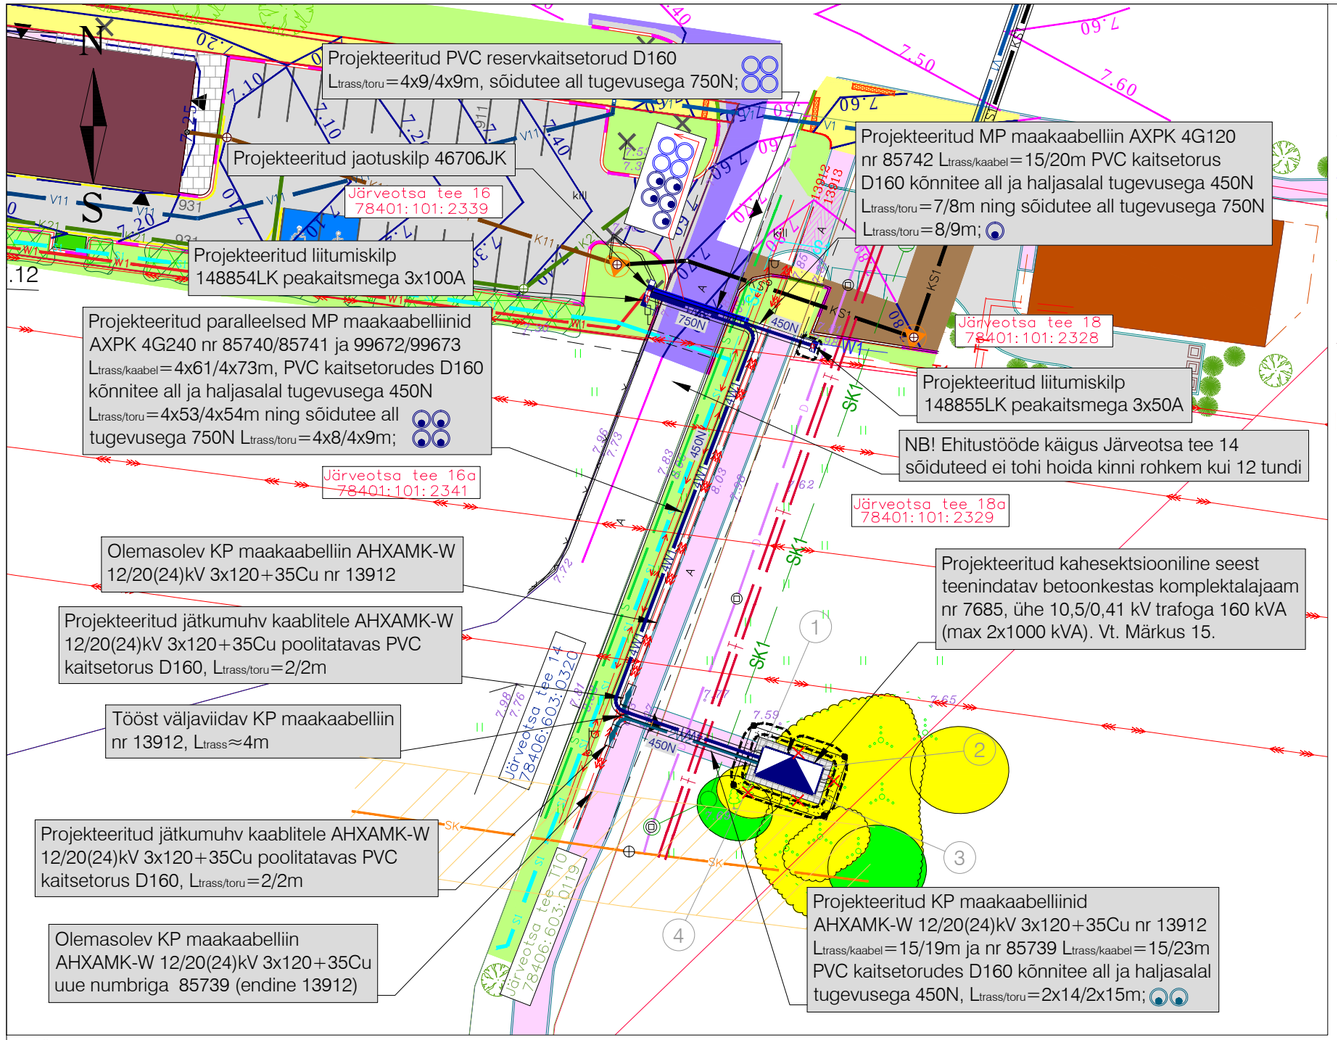

MÄRKUSED:

1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geodeesia 24 OÜ poolt (töö nr 1500-16-22, veebruar 2017). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.
2. Projekteerimisülesanne nr 25320 "Järveotsa tee 16 ja 18 ärihoone liitumine madalpingel Tallinn".
3. Haljasalal, olemasoleva ja planeeritud kõnnitee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorudes tugevusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. Olemasoleva ning planeeritud sõidutee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorudes tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.
4. Kaablite paigaldamisel juhinduda Tallinna linna kaevetööde eeskirjast (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 32, 2.septembri 2004.a.).
5. Kaablite paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
6. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
7. Haljastusväärtuse kompenseerimise ühikute arvutus vt. Lisa 6.
8. Puude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustöödeaegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestiku ja võra kaitse). Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutiste piirdega.
9. Kaablite jätkumuhvid peavad olema tehtud sirgetel lõikedel. Jätkumuhvid kaitsta poolitatavate torudega.
10. Jaotuskilp 46706JK ja liitumiskilp 148854LK paigaldatakse krundile Järveotsa tee 16 nii, et kilpide uksed avaneksid Järveotsa tee 14 sõidutee poole.
11. Liitumiskilp 148855LK paigaldatakse krundile Järveotsa tee 18 nii, et kilbi uks avaneks Järvetosa tee T10 kõnnitee poole. Liitumiskilbile ehitatakse potentsiaalitasandusrõngas ca 30cm sügavusel.
12. Liitumiskilpide maandus rajatakse MP kaablitega ühes kraavis.
13. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte tegelikule suurusele looduses.
14. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.
15. Komplektalajaama ümbrus tuleb katta kiviparketiga. Kiviparkett peab ulatuma vähemalt 0,6m kaugusele alajaama kesta igast küljest. AJ välisseinad kaetakse graffiti vastase pinnakattega ning AJ ümber paigaldatakse antigraffiti metallvõre (metalllehtriba võrk). Metallvõre tarnimise ja paigaldusega tegeleb ehitustööde teostaja. Täpsema info saamiseks alajaama välisviimistlusest ja maandusest vt. joonis EA-5 "AJ 7685 paigutusjoonis".

TINGMÄRGID:

"Järveotsa tee 16 ärihoone ehitusprojekt",
OÜ LOOB Projekt, töö nr AP-254/16, ehitusloa taotlus
nr 1611271/25481 esitatud 14.08.2017

- Perspektiivne asfaltkate
- Perspektiivne asfaltkate-ülekate
- Perspektiivne kõnnitee asfaltkate
- Perspektiivne haljastus
- Perspektiivne betoonkivikate
- Perspektiivne hoone
- Perspektiivne sissepääs hoonesse
- Perspektiivne "pimedakivi"
- Perspektiivne bet. äärekivi (150*290*800) h=10cm
- Perspektiivne bet. äärekivi (150*290*800) h=1-2cm
- 36.0 Perspektiivne horisontaaljoon kõrgusarvuga
- 36.0 Olemasolev horisontaaljoon kõrgusarvuga
- Perspektiivne objekti likvideerimine
- Perspektiivsed olmejäätmete konteinerid
- V1 Perspektiivne veetorustik (tänaval)
- V11 Perspektiivne veetorustik (kinnistusisene)
- K11 Perspektiivne reoveekanalisatsiooni torustik (kinnistusisene)
- KS1 Perspektiivne survekanalisatsioonitoru (tänaval)
- K21 Perspektiivne sadeveekanalisatsiooni torustik
- W1 Perspektiivne madalpinge maakaabel
- S1 Perspektiivne sidekanalisatsioon
- Perspektiivne haljastus

"Järveotsa tee 16c ja 18a puittaimestiku hindamine",
Grün-E OÜ, töö nr 15.03.2017

- OLULINE PUU VÕI PÕÕSAS III
- VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU VÕI PÕÕSAS IV
- PUUDEGRUPP VÕI PÕÕSASTEGRUPP

Projekteeritud komplektalajaama
maapealsete nurkade koordinaadid:
1. X= 6585567.694 ; Y= 536334.451
2. X= 6585565.823 ; Y= 536339.924
3. X= 6585563.221 ; Y= 536339.040
4. X= 6585565.092 ; Y= 536333.563

TINGMÄRGID:

DP034550 "Järveotsa tee 14a, 16a ja 16b kinnistute
ning lähiala detailplaneering", OÜ Puusepp & Mänd,
töö nr 09-2010, kehtestatud 19.06.2015

- Planeeritud ehitusala/konsool
- Planeeritud sõidutee
- Planeeritud parkimine
- Planeeritud kõnnitee
- W1 Planeeritud 0,4kV kaabel
- S1 Planeeritud sidekaabel
- SK1 Planeeritud sajuvee torustik
- T1 Planeeritud soojatorustik
- Planeeritud pääs krundile
- Planeeritud puu/madalhaljastus

TINGMÄRGID:

- XW1 Projekteeritud MP maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- XW2 Projekteeritud KP maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud poolitatav kaablikaitsetoru
- Projekteeritud jätkumuhv KP kaablil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud kiviparkett AJ ümber
- Projekteeritud AJ killustikalus
- Projekteeritud maanduspaigaldis (potentsiaalitasandusrõngas)
- W Projekteeritud PVC reservkaitsetorud
- Likvideeritav KP kaabelliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev KõP õhuliin
- T Olemasolev soojustrass
- D Olemasolev drenaažitoru
- SK Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- S Olemasolev sidetrass
- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus
- Likvideeritav haljastus
- Krundi piir
- Olemasoleva sadeveekanalisatsiooni kaitsevöönd

Töö nimetus: Järveotsa tee 16, 18 elektrivarustus				Objekti aadress: Järveotsa tee 14, 16, 18, 18a, T10, Haabersti LO, Tallinn			
Tellija: Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: ALAJAAMA ASENDIPLAAN			
Kontrollis	A. Mazina	16.10.17					
Koostas	A. Mazina	16.10.17					
Töö nr: PL16-40-110	Staadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: EA-1	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL1640110_TP_EL-4-01_EA-1-Asend.dwg		Leht: 11/20

pluvo
MTR nr. EL10089320-0001

OÜ PLUVO
Laki 6a, 10621
Tallinn, Eesti
Tel. : (+372) 660 7008
Faks : (+372) 660 7008
e-mail : info@pluvo.ee
www.pluvo.ee

FORMAAT 470 x 297 mm