Sõidutee aluskihtide taastamise põhimõte

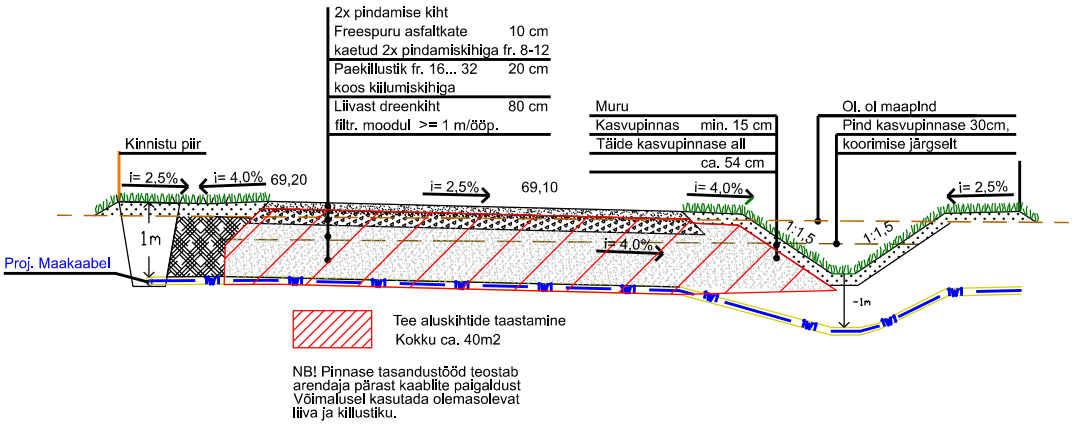

MÄRKUSED

1.Õhu– ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
2.Kaevikute ristlõiked joonisel 03"Taastamine ja Ristlõiked "
3.Paigaldussügavused on antud uuest planeeritavast kõrgusest
4.Alusplaanina on kasutatud: Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 2117G).
Koordinaadid L–EST 97 süsteemis, kõrgused EH200 süsteemis.
Koostamise aeg: 09.2018. a.
Metricus OÜ tööd nr. 14G6592.

Tingmärgid:

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP liin
- Olemasolev MP liin
- Rekonstrueeritav õhuliin
- 1W1 Projekteeritud MP kaabelliin (Kaitsetorus)
- 1W2 Projekteeritud KP kaabelliin(Kaitsetorus)
- Demonteeritav liin
- Olemasolev puitmast
- Projekteeritud maandus
- kinninsel meetodil

LK160254
PK 0+00
Padila tee 8 43201:001:1614
Padila tee 5 43201:001:1611
Ristumisel kanalisatsiooniga h=-0,7m
Padila tee 6 43201:001:1612
Padila tee 3 43201:001:1609
kraavi põhi 68,50
LK160255
JK49134
JK49134 LK160254 AXPK 4g50 l=53m (trass) nr.119316 75mm 750N kaitsetorus h=-1m
PK 0+50
Padila tee 7 43201:001:1613
kraavi põhi 68,32
JK49131 LK160257 AXPK 4g50 l=25m (trass) nr.119314 75mm 750N kaitsetorus h=-1m
LK160257
JK49131 JK49134 AXPK 50 l=43m (trass) nr.119312 75mm 750N kaitsetorus h=-1m
Padila tee 4 43201:001:1610
PK 0+75
Kilpide paigaldust vt. joonis 07
Tarbijakaablite hilisemaks ühenduseks paigaldada kinnistute suunal reservtorud l=2m 450N 50mm
Toru otsad tuua maapinnale ja sulgeda veekindlalt
Ristumisel kanalisatsiooniga h=-0,8m
kraavi põhi 67,94
Padila tee 1 43201:001:1607
LK160256
JK49131
"AJ8835" F3...JK49131 AXPK 50 (=35m (trass) nr.119320 75mm 750N kaitsetorus h=-1m
PK 1+00
Alumine Paraleelliin EX 4x95 Looga MAJ M1..M7 demonteerida
F1 uus nummerdus M2...M16
PK 1+25
KOMPLEKTALAJAAM HEKA 1VM 250 "AJ8835" 15/0,4 kV/160kVA Paigaldus, vt. joonis 06
Padila tee 2 43201:001:1608
Padila tee 43201:001:1606
Maakaabel "AJ8835" F1...M1 AXPK 4g120 (=31m (trass) nr.119365 110mm 750N kaitsetorus h=-1m
Ristumine teega kinnisel meetodil l=18m vt joonis 03 Ristmeväli R1
R1
22253 Rõõmu-Viira tee L41 43201:001:0982
F2 uus nummerdus M7...M16
Maakaabel "AJ8835" F2...M1 AXPK 4g120 (=31m (trass) nr.119366 110mm 750N kaitsetorus h=-1m
Ühendada vana F3 uue AJ8835 F2-ga
Maakaabel M22- "AJ8835" AHXMK-W 3x120/35 (=132m (trass) nr.119309 160mm 750N kaitsetorus h=-1m Haritaval maal h=-1,2m
F2 uus nummerdus M2...M6
22253 Rõõmu-Viira tee 43201:001:0614
Allaviik Anne-Pilka 15kV mastist M22 Kre kl3 11m (vt joonis 08)
Mäeotsa 43201:001:0981
22253 Rõõmu-Viira tee L40 43201:001:0980
Plaani 43201:001:0979
teekaitsevöönd (30m)
X = 6475600
Y = 664250
X = 6475550
Y = 664150
6470250
662650

Tellija: elektrilevi / EMPOWER		Aadress: Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 22.10.18
		Reg nr: 11445550	Töö nr: 18561P
		Telefon/fax: 5170478	Joon nr: 01
Töö nimetus:	Padila tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 kinnistute liitumine, Rõõmu küla, Luunja vald, Tartumaa (LP6137) TÖÖPROJEKT	e-mail: margus.koger@empower.ee	Mõõtkava: M 1:500 / A3
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Margus Koger	Muudatus: Ver 1