TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 — 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
- Projekteeritud reservtorud
- Projekteeritud maanduskontuur
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud kaitsetoru
- Projekteeritud paigaldus kinniselt
- Olemasolev 10 kV kaablitrass
- Olemasolev 0,4 kV kaablitrass
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- V — Olemasolev veetrass
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- T — Olemasolev küttetrass
- SK — Olemasolev sadevee trass
- S — Olemasolev sidetrass
- G — Olemasolev gaasitrass
- Kõrghaljastuse kaitsevöönd
- Katastriüksuse piir
- © Lõigu tähis

X = 6473850

Y = 658900

Pepleri tn 1
79507:059:0003

Pepleri tn 1a
79507:059:0006

Tiigi tn 8
79507:060:0006

Pepleri tänav T1
79507:059:0007

Pepleri tn 3
79507:060:0005

Tiigi tn

Projekteeritud AXPK 4G240 tänavamaal kogu mahus kaitsetorus
PVC De160 750N L=76m ja PE De160 750N L=120m
AJ Tiigi 48 F9 - 47790JK nr 102986, L=3+211+3m
Haljastuse taastamine kogu maht 62m2
Asfaltkattega kõnnitee taastamise kogu maht 38m2
Asfaltkattega sõidutee taastamise kogu maht 132m2
Kaablikaeviku ristlõikeid ja katendite taastamist vt jooniselt 004
Kõrghaljastuse vigastamine ja rikkumine keelatud!

Lahtikaevatav ala 3 m2

Ettevaatust
Ristumine 0,4 kV kaabliga

Ristumine Tiigi tänavaga
teostada kinnisel meetodil
Puurimine 1xPE De110 750N L=13m
1x PE De160 750N L=13m
Ristumine MP ja KP
kaablitega, sadevee trassiga,
kanalisatsioonitrassiga, veetrassiga
vt ristmevälja joonist 1

Ettevaatust ristumine kaugküttetrassiga kaitsetorus PVC De160 450N L=2m
Soojatrass 250/400, kõrgusmärk soojatrassi peal 63,68, maapind 65,08
Kaabel paigaldada soojatrassi pealt ~0,7m vahega! vt joonist 1
Taaspaigaldada betoonkivi ca 1m2, ristumine kaitsetorus De160 450N 2m

Lahtikaevatav ala 2m2

Ristumisel telliskividest seinaga kaevata läbi seina alt

Kaasneva investeeringu raames projekteeritud AXPK 4G240 47790JK - olemasolev 2736JK nr 102988, L=3+61+3m

Kulgemine asfalteeritud kõnnitee all
teostada kinnisel meetodil
Puurimine 1xPE De110 750N L=39m
1x PE De160 750N L=39m

Ettevaatust
Ristumine sidetrassiga
Ristumine gaasitrassiga

Asfaldi taastamine 3,5m2
Kaitsetorus PVC De160 750N L=4m
Ristumine gaasitrassiga
Gaasitrassi orient. sügavus 1m

Kaasneva investeeringu raames samasse kaevikusse 0,4 kV kaabliga näha ette reservtoru De110 vahemikus B-C L=151m
Lahtises kaevikus PVC De110 750N

Olemasolev Tiigi tn 8 toitekaabel nr 156 viia tööst välja

Olemasolev 0,4 kV nr 157 kaabel viiakse tööst välja

Ettevaatust ristumine kaugküttetrassiga
Kaitsetorus 2xPVC De160 450N L=2x2m
Soojatrass 250/400, kõrgusmärk soojatrassi peal 63,74, maapind 65,06
Kaabel paigaldada soojatrassi pealt ~0,62m vahega! vt joonist 2

Kaabel ristumisel kaugküttega kaitsetorus 750N L=3m
Lahtikaevatav ala 3,5m2
Ettevaatust ristumine kaugküttetrassiga
Kaitsetorus PVC De160 450N L=3m
Soojatrass 32/125, kõrgusmärk soojatrassi peal 63,89, maapind 64,59
Kaabel paigaldada soojatrassi alt ~0,3m vahega! vt joonist 3

Projekteeritud kaabel 102988 AXPK 4G240 viia jaotuskilbi 2736JK toiteks F1

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Kaasneva investeeringu raames samasse kaevikusse 0,4 kV kaabliga näha ette reservtoru De110 vahemikus B-C L=151m
Kinnisel meetodil PE De110 750N
Lahtises kaevikus PVC De110 750N

Kulgemine asfalteeritud kõnnitee all
teostada kinnisel meetodil
Puurimine 1xPE De110 750N L=71m
1x PE De160 750N L=71m
Ristumine sidetrassiga

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp
1-kohaline 153775LK tagaküljega hoone suhtes
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6473804.21 Y=658905.83
Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp 47790JK
Tagaküljega hoone suhtes, küljega vastu LK
Jaotuskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6473803.94 Y=658905.45
Jaotus- ja liitumiskilpide uste avanemissuunad teostada tänava poole
Tarbija kaablid viia uue jaotuskilbi toitele
Kaablite sisse-ja väljaviigud teostada kaitsetorus painduv kõri De110 L=2m, De160 L=2x2m
Paigaldada ühine maanduspaigaldis
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 003
Näha ette olemasoleva 0,4 kV kaabli nr 157 tööst välja viimine ja Elektrilevi OÜ seadmete demontaaž kortermaja sees asuvast KK-st Tiigi 8
LK-st peajaotuskilpi taastab toite maaomanik
Näha ette olemasoleva 0,4 kV kaabli nr 156 tööst välja viimine (toitekaabel alajaamast)

RISTMEVÄLJA JOONIS 1

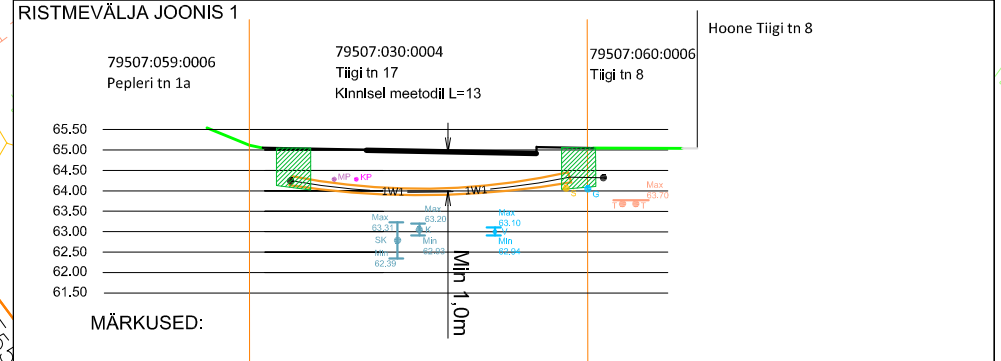

MÄRKUSED:

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva. Teiste maaaluste kommunikatsioonide sügavused on joonisel kujutatud tinglikult.

Ristumine soojatrassiga 1

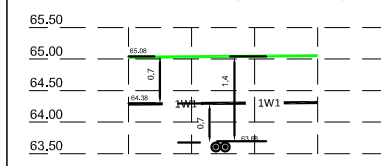

Ristumine soojatrassiga 2

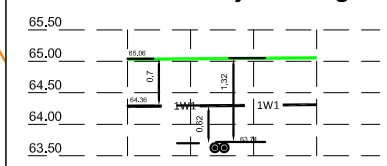

Ristumine soojatrassiga 3

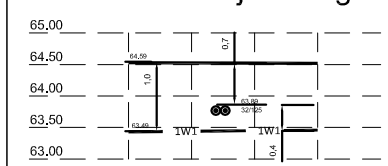

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Männikäbi 11-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 01.11.2017
Töö nimetus:	Tiigi tn 8 korterelamu peakaitsme nimivoolu suurendamine Tartu linnas. Tiigi tn 8, Tartu linn, Tartu maakond. Tööprojekt LP4537.	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 17-53 Joon nr: 002
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Mõõtkava:M1:300 A3