



Lõige 1-1

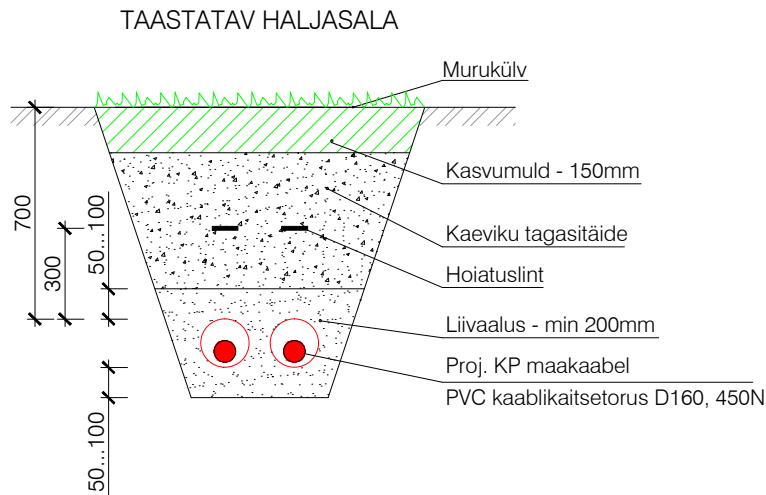

Lõige 3-3

KÖNNITEE KINNISTUL KOTZEBUE TN 1 // PÕHJA PST 7

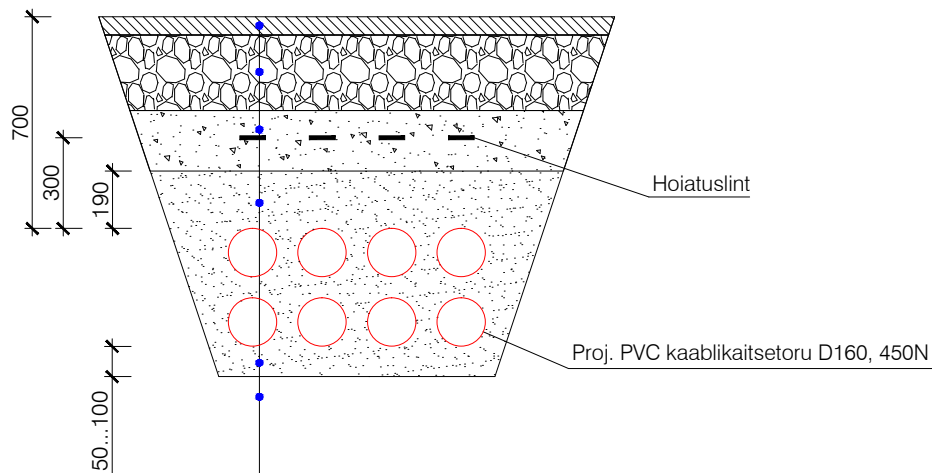

"Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 Eesti Kunstiakadeemia õppehoone
rekonstrueerimine-laiendamine"


AC 8 surf (graaniitkillustik)	h=6cm
Paekivist killustikalus E=170MPa	h=25cm
Liivast dreekiht (Kf>2,0, tihendustegur 1,00)	h=20cm

Käesoleva projekti mahus paigaldatav (ulatus vastavalt katete taastamise plaanile):

Liiv (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	h=19cm
Liiv (Kf≥0.5 m/ööp)	h=5...10cm
Olemasolev pinnas Kt=0.95	

Lõige 2-2

TAASTATAV KÖNNITEE ASFALKATE

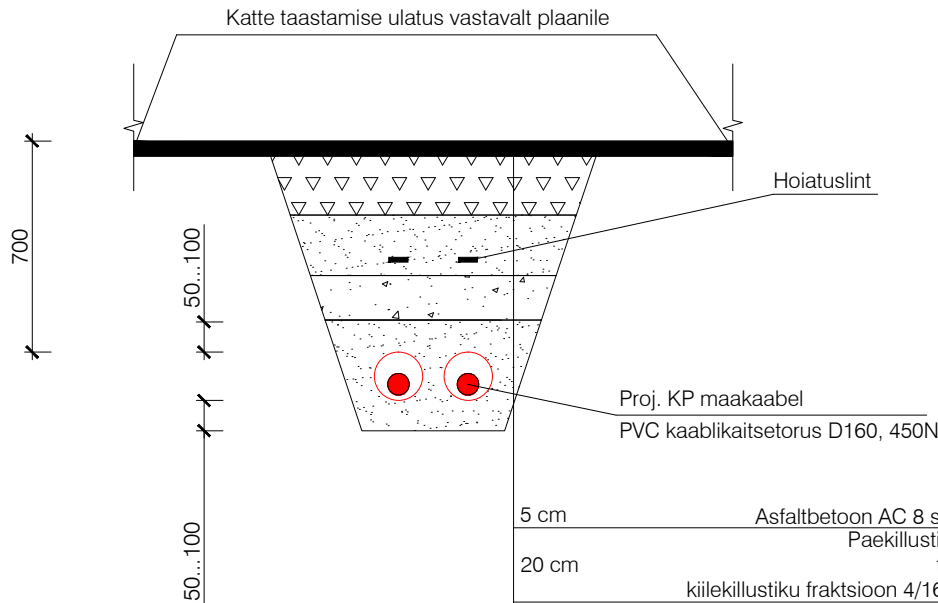

5 cm	Asfaltbetoon AC 8 surf (45% graniit)
	Paekillustik E>140 MPa
20 cm	fraktsioon 16/32
	kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m²
20 cm	Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)
	Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
	(märkus 3)
5...10 cm	Liiv (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
5...10 cm	Liiv Kf≥0.5 m/ööp
	Olemasolev pinnas Kt=0.95

MÄRKUSED:

- Kinnistul Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 kõnnitee asfaltkatet ehitatakse välja EP166010 "Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 Eesti Kunstiakadeemia õppehoone rekonstrueerimine-laiendamine" projekti mahus. Käesolev projekt näeb ette, et kaablite ja reservkaitsetorude väljaehitamistööd ja taastamist realiseeritakse enne EP166010 projekti. Vastasel juhul kinnistul Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 kõnnitee asfaltkatet tuleb taastada vastavalt EP166010 projektile ning katete taastamise ulatus tuleb kooskõlastada Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 omaniku ja Kommunaalametiga.
- Teised märkused vt. joonis AS-5-1 "Katete taastamise plaan".

Töö nimetus: Kotzebue tn 1 hoonesisene alajaam				Objekti aadress: Kotzebue tn 5, Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7, Põhja-Tallinna LO, Tallinn			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: 			