N
W E
S

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritud toru 750 N
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud KP reservtoru 450 N
- Projekteeritud KP reservtoru 750 N
- Kinnistupiir
- Projekteeritud märketulp
- Haljastuse taastamine
- Maapinna taastamine
- Perspektiivne sidetrass

Liikluslahendus OÜ projekteeritud
- proj. VMS tüüp ja tee nr 4 km
- proj. VMS kaablikanalisatsioon (1 toru Ø75 mm)
- proj. UPS seadmekapp

72703:002:0092
Seltsimaja

72703:002:0079
4 Tallinn–Pärnu–Ikla tee L11

72704:003:0270
Andrimaa

72704:003:0297
Voore tee

Haljastuse taastus
S=4m²
(LP3676 mahus)

Maapinna taastus
S=441m²
(LP3676 mahus)

Maapinna taastus
S=174m²
(LP3675 mahus)

Maapinna taastamise ristlõige

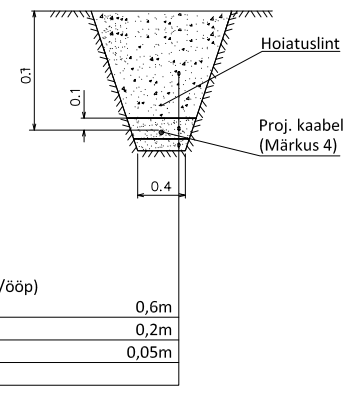

TAGASITÄIDE (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)	
(Märkus 3)	0,6m
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	0,2m
LIIV Kf>0,5 m/ööp	0,05m
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

MÄRKUSED:
1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld, nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (ph 4.0...7.5). Võimaluse korral kasutada olemasolevat kooritud kasvupinnast, mis sisaldab huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimedele kahjulikke jäätmeid. Pinnas tihendad nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise lohkusid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja turvast.
2. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
3. 450N kaablikaitsetoru kasutamisel võib kaabli paigaldada min 0,7 m sügavusele maapinnast.
4. Riigitee alusel maal paigaldada kaabel minimaalselt 1,5 m sügavusele ja riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0 m sügavusele.

MÄRKUS: Geodeetilise alusplaani koostas
Guvana Disain OÜ, töö nr G-91-2017, 18.05.2017.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katendite taastamise asendiplaan	Joonis nr	Mõõtkava	Leht
				EL-02	1:500	1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Tallinn-Pärnu-Ikla tee 24,55 km-l asuva infotabloo liitumine elektrivõrguga	Muudatus		Kuupäev
Koostas	V.Sooäär					
Kontrollis	I.Kaarmäe					
Proj. kood	LP3676		Aadress: Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD		
Töö nr	17/LH252274			Salve 2a Tallinn 11612		
Kuupäev	14.03.2018		(17)LH252273_TP_EL-01_asend	Tel./Faks: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee	Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001	