Projekteeritud/rekonstrueeritav võrk/seadmed

Olemasolev võrk/seadmed

Demontaaž/tööst välja viimine

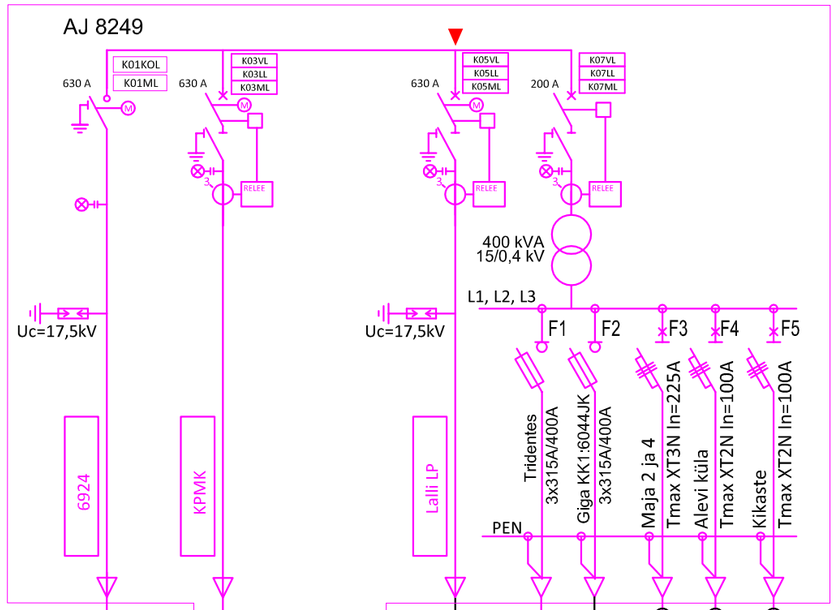

Märkused AJ8249

F3:
Tmax XT3N sätted:
Ülekoormuskaitse In=200A
Lühisekaitse
I2(=I3) (600A>rak)

F4:
Tmax XT2N sätted:
Ülekoormuskaitse In=80A
Lühisekaitse
I2(=I3) (240A>rak)

F5:
Tmax XT2N sätted:
Ülekoormuskaitse In=80A
Lühisekaitse
I2(=I3) (240A>rak)

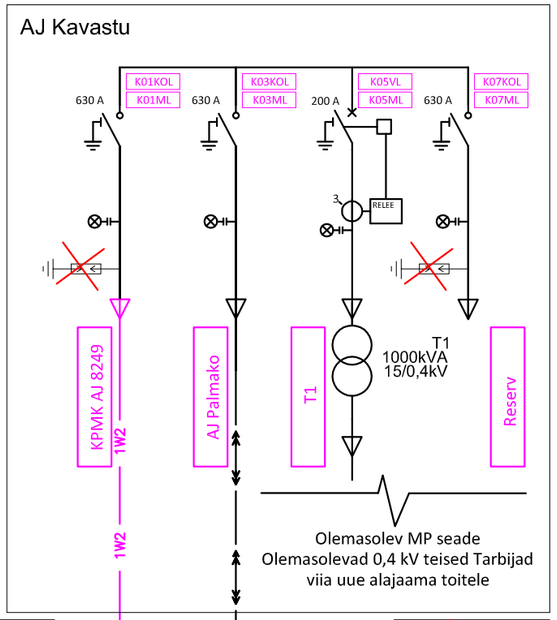

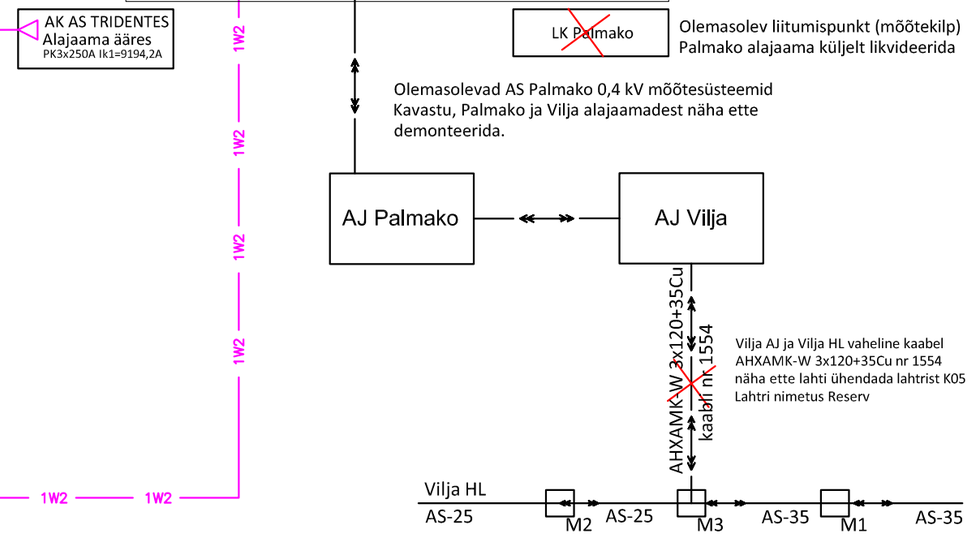

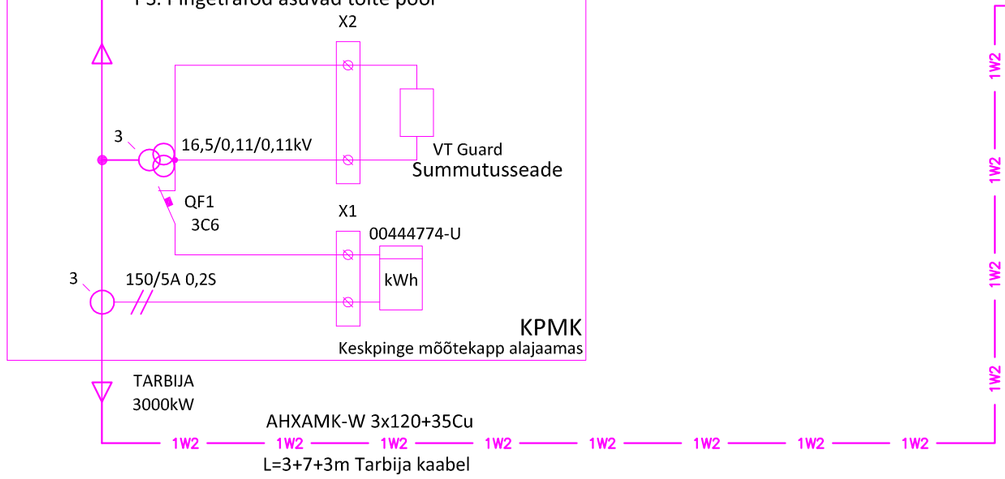

MÄRKUSED:
- Seadmed valib tootja vastavalt Elektrilevi nõuetele;
- Lähtuda ELV normdokumendist P397 " Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. Tehnilised nõuded tehingutes kasutatavatele mõõtekompleksidele kõrgepingel."
- Lähtuda ELV normdokumendist P354 "Nõuded keskpinge mõõtetrafodele."
- Objekti ehitaja ühendab tehnoloogilised kaitsmed, teostab ühendatud ahela kontrolli ja tehnoloogilise kaitsme toimekontrolli VL-ile.
- Koostada protokoll!
- Võimalusel kasutada likvideeridavat elektriarvestit mõõtekilbist.
- Alajaamade RTU ja side seadmed likvideerida ja tagastada Elektrilevi OÜ automaatika osakonda Ilmatsalu 3F, Tartu linn (tel Teet Ottan 5139459 või Heigo Rudi 5129885). SIM kaart tagastada Elektrilevi OÜ-le Indrek Künnapuule (tel 50 39 965, e-post Indrek.Kunnapuu@elektrilevi.ee).

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Männikäbi 11-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 24.01.2018
Töö nimetus:	AS Palmako 15 kV liitumine, Parve põik 2, Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond. Tööprojekt LP4720	Projekteeris: Ivo Rohula	Töö nr: 17-75 Joon nr: 004
Joonise nimetus:	Üldelektriskeem	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Mõõtkava: A3