Ettevaatust ristumine 6 kV kaabliga,
mis läheb tööst välja
Kaitsevööndis kaevata käsitsi
Ristumine veetrassiga (ei ole kasutusel)
Ristumine kanalisatsioonitrassiga DN1500

Ettevaatust ristumised gaasitrassiga
Kutsuda kohale AS Gaasivõrgud esindaja

Ettevaatust ristumine veetrassidega
Ristumine sidetrassiga
Kaitsevööndis kaevata käsitsi

Ettevaatust ristumine kanaisatsioonitrassiga

Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Kaitsevööndis kaevata käsitsi

Ettevaatust ristumine kaugküttetrassidega
Vt ristumisjoonist 1-2

Ettevaatust ristumine kanaisatsioonitrassiga

Ettevaatust ristumine veetrassiga (ei ole kasutusel)

Kaablikaeviku ristlõikeid ja katendite taastamist vt jooniselt
Haljasala taastamine kokku ca 67m2
Asfaltkattega kõnnitee taastamine kokku ca 25m2
Kruuskattega sõidutee taastamine kokku ca 66m2

Ettevaatust ristumine gaasitrassiga
Kutsuda kohale AS Gaasivõrgud esindaja

Ettevaatust ristumine sadeveetrassiga

Ettevaatust ristumine kaugküttetrassidega
(ei ole kasutusel)
Vt ristumisjoonist 3-4

Ettevaatust ristumine drenaažitrassiga

Ettevaatust ristumised:
Gaasitrassiga, kutsuda kohale AS Gaasivõrgud esindaja
Veetrassidega (sh mitte kasutusel olev)
Sidetrassidega
Kanalisatsioonitrassidega

Seoses 10 kV üleminekuga tööst
välja minevad kolm 6 kV kaablit

6 kV Autopargi-Teguri kaabel nr. **447** AAB-10.3x240 ja
6 kV Tööstuse-Jalaka kaabel nr. **160** AABL-10.3x240 paigaldada uude trassi,
jätkata muhvidega JM1-2, muhvist 2m peab kaabel kulgema sirgjooneliselt
nr 447 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu L=226m JM1-JM3
nr 160 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu L=221m JM2-JM4
Tööst välja mineva osa kaabli otsad isoleerida ja lühistada
Kaablid paigaldada kogu mahus kaitsetorusse PVC De160 450/750N
Kõnni- ja sõidutee all kaabel 750N kaitsetorus
Paigaldussügavus kogu mahus min 0,7m
Kaablikaeviku ristlõikeid ja katendite taastamist vt jooniselt

Geodeetilist punkti kaitsevöönd 3m
Kaitsevööndis keelatud tegevused, mis võivad märki kahjustada,
takistada sellele ligipääsu või sellega seotud mõõtmisi!

6 kV Autopargi-Teguri kaabel nr. **447** AAB-10.3x240 ja
6 kV Tööstuse-Jalaka kaabel nr. **160** AABL-10.3x240 paigaldada uude trassi,
jätkata muhvidega JM3-4, muhvist 2m peab kaabel kulgema sirgjooneliselt
nr 447 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu L=226m JM1-JM3
nr 160 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu L=221m JM2-JM4
Tööst välja mineva osa kaabli otsad isoleerida ja lühistada

Ettevaatust läheduses 6 kV kaablid,
mis lähevad tööst välja!
Kaitsevööndis kaevata käsitsi

Tähe tänav T127
79511:002:0031

Tähe tn 106b
79511:003:0023

Tähe tn 106c
79511:003:0021

Sepa tänav T17
79511:007:0067

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa raudtee

Tartu-Valga-Ikla raudtee

Tartu-Pskovi raudtee

Tartu-Tallinn-Paldiski raudtee

Tartu-Viljandi raudtee

Tartu-Petseri raudtee

Tartu-Rakvere raudtee

Tartu-Pärnu raudtee

Tartu-Koidula raudtee

Tartu-Narva raudtee

Geodeetilise alusplaani andmed

TEHNOV213RKUDE KOOSK213LASTUSED

JRK. NR.	ASUTUS	KUUP196EVNR.
1.	AS Gaasivõrgud	20.07.2018344
2.	Elektrilevi OÜ	25.07.2018307301044
3.	AS Tartu Keskkatlamaja	23.07.20186718-63BB-4DB0
4.	AS Tartu Veevärk	03.08.2018820
5.	Telia Eesti AS	18.07.2018130589987

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid 17.07.2018seisuga

Töö nr. 1986G		Objekt: Tähe tn 106b kp kaablite asendamine Tartu linn, Tartumaa.			koostatud: 17.07.2018
Objekti aadress		Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 1	fail: 1986G Tähe tn 106b
Koostas	M.Mändla	Joonis: Geodeetiline alusplaan			
Kontrollis	H.Jürmann				

OÜ Kirjanurk
EEG000316; EEP002846; TEL002778
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +3725209235

Ristumine soojatrassiga 1-2



Ristumine soojatrassiga 3-4



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- 2W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kogu mahus kaitsetorus (esimene nr näitab kaablite arvu trassis)
- JM1-2 — Projekteeritud siirdemuhv
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Ümberehitatav KP kaablitrass
- Olemasolev KP kaablitrass
- V — Olemasolev veetrass
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- S — Olemasolev sidetrass
- T — Olemasolev kaugküttetrass
- G — Olemasolev gaasitrass
- Katastriüksuse piir
- Kruuskattega sõidutee taastamine
- Asfaltkattega kõnnitee taastamine
- Haljasala taastamine
- PP10086 — Geodeetiline punkt kaitsevööndiga 3m

KAABLIKAEVIKU RISTLÕIKED JA KATENDITE TAASTAMINE

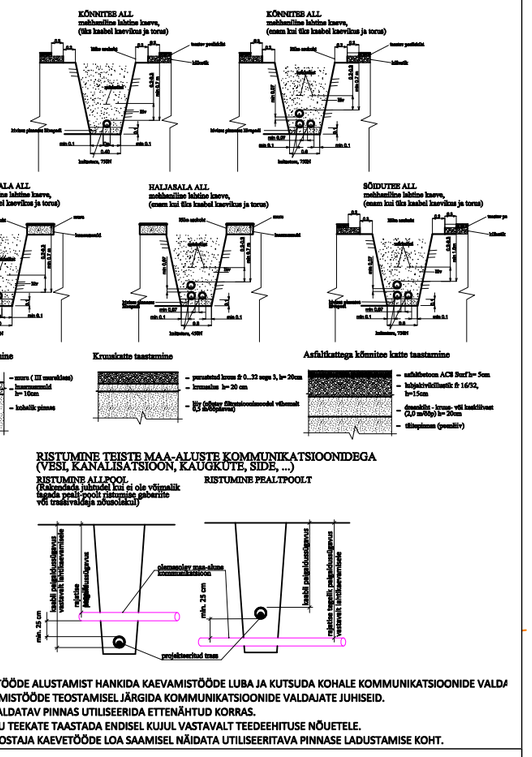

MÄRKUSED:
1.ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID.
2. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS.
3. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE.
4. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT.

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 312641.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabli paigaldussügavused on määratud asendiplaanidel. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 14.08.2018
Töö nimetus:	Tartu linnas Tähe tn. 106b ja 106c 6 kV maakaablite asendamine,Tartu linn,Tartu maakond. Tööprojekt TP0676.	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 18-56
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr:001 Mõõtkava:M1:750 A3