PLAADI PÕHISARRUS

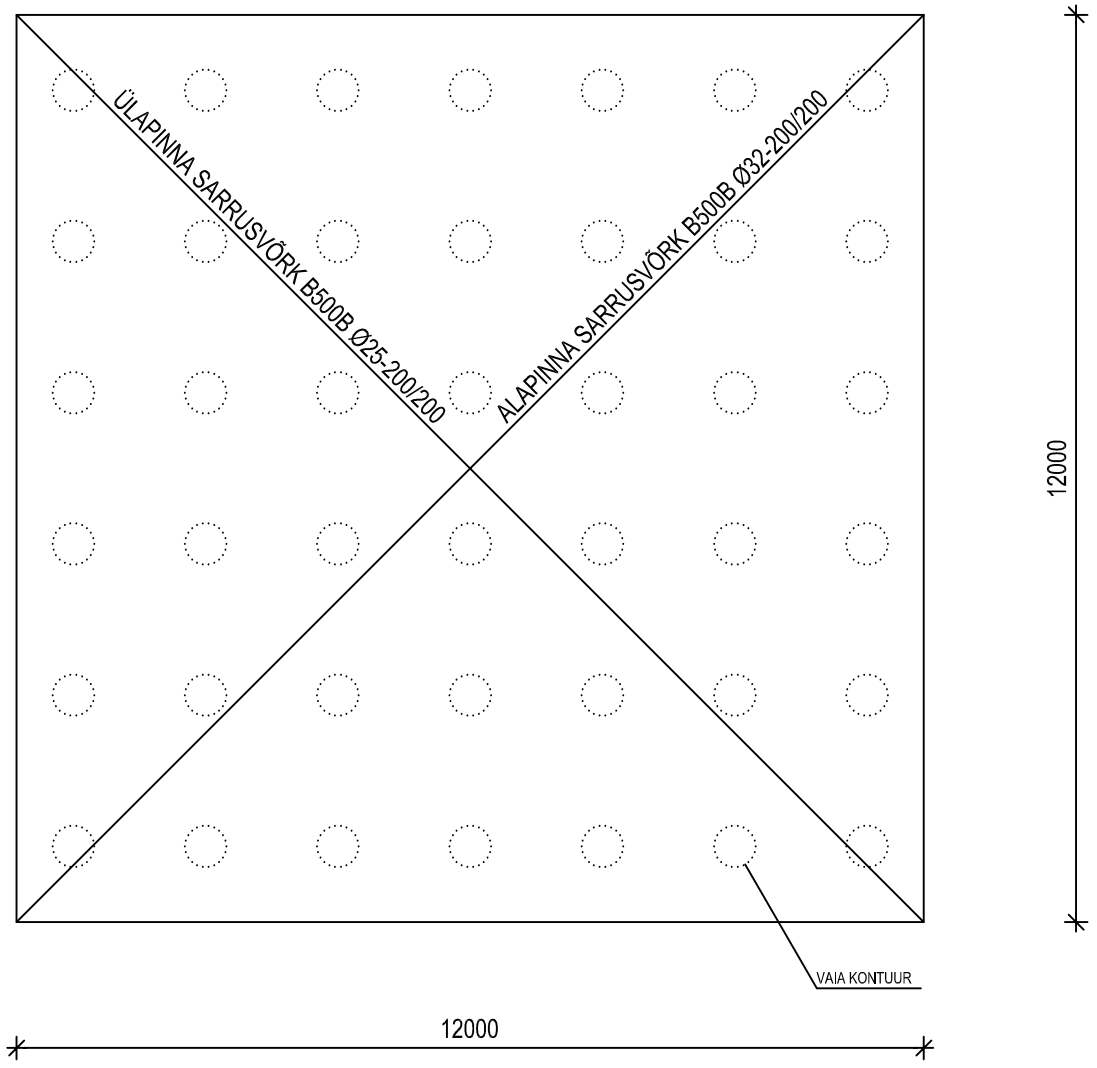

TÄIENDAV JA ABISARRUS

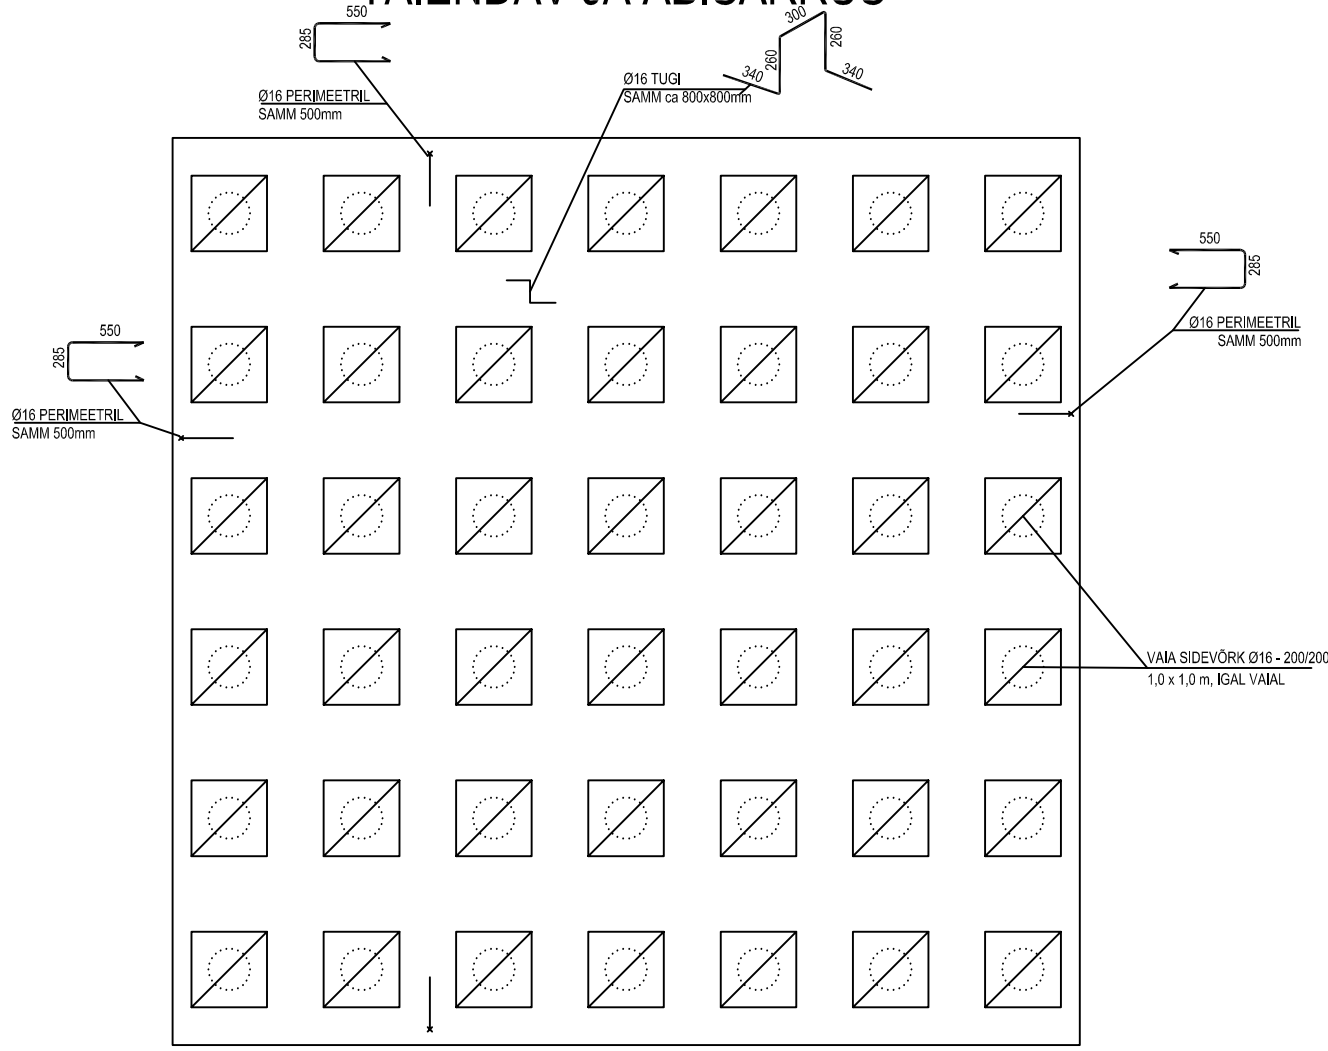

PLAADI LÕIGE

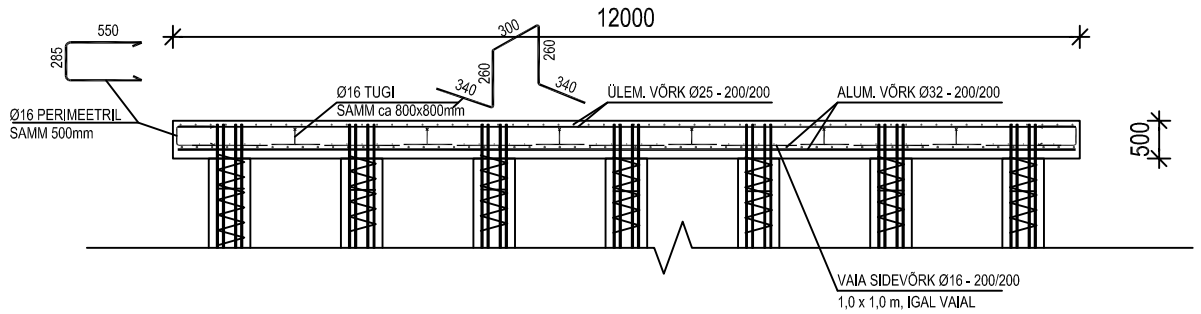

MÄRKUSED

1. KÕIK MÕÕTMED MILLIMEETRITES.
2. TOLERANTSIKLASS 1 (EVS-EN 13670:2010).
3. BETOONI KLASS ON C35/45, KESKKONNAKLASS XC4+XS3+XF4 (EVS-EN 206-1:2007).
4. BETOONI KÜLMAKINDLUSE KLASS: KK4 (EVS 814:2003).
5. BETOONIPINDADE KVALITEED: VARJATUD PINNAD KLASS C JA NÄHTAVAD PINNAD KLASS THI-A (BÜ 4).
6. ARMATUURI NOMINAALNE KAITSEKIHT PEAL JA KÜLGEDEL ON 50 mm JA ALAPINNAS 75 mm (EVS-EN 13670:2010).
7. ARMATUURI PAINUTUSRAADIUS ON 2 VARDA LÄBIMÕÕTU.
8. ARMATUURI JÄTKAMISPIKKUS ON 40Ø. JÄTKUD HIHUTATUD VÄHEMALT 80Ø.
9. ARMATUURI KLASS B500B (EVS-EN 10080:2006) VÕI VASTAV.
10. VAIALUS ON JOONISTEL 5-01 JA 5-02.
11. PLAADI ALLA RAJADA TIHENDATUD KILLUSTIKALUS 16/32 PAKSUSEGA min 100mm

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Projekteeris	Kuupäev

Aadress	Kopli 103, Tallinn
Staadium	Eskiis
Ehitusprojekt	**BLRT kai nr 11 laadimisplatsi vaiaplaadi armeerimine**
Joonise nimi	**Laadimisala vaialuse plaan**
Ehitis	Ehitise nr

Töö nr	Osa	Joonise nr	Muudatus	Kuupäev
B711-2	**EK**	**5-03**		06.07.2017

OÜ EstKONSULT Sõpruse pst 151 sissepääs A 13417 Tallinn

EstKONSULT

tel 664 6730, e-post admin@estkonsult.ee

Projektijuht	
Projekteeris	P. Põldre
Joonestas	
Kontrollis	H. Meos
Mõõtkava	1:100
Formaat	A3