
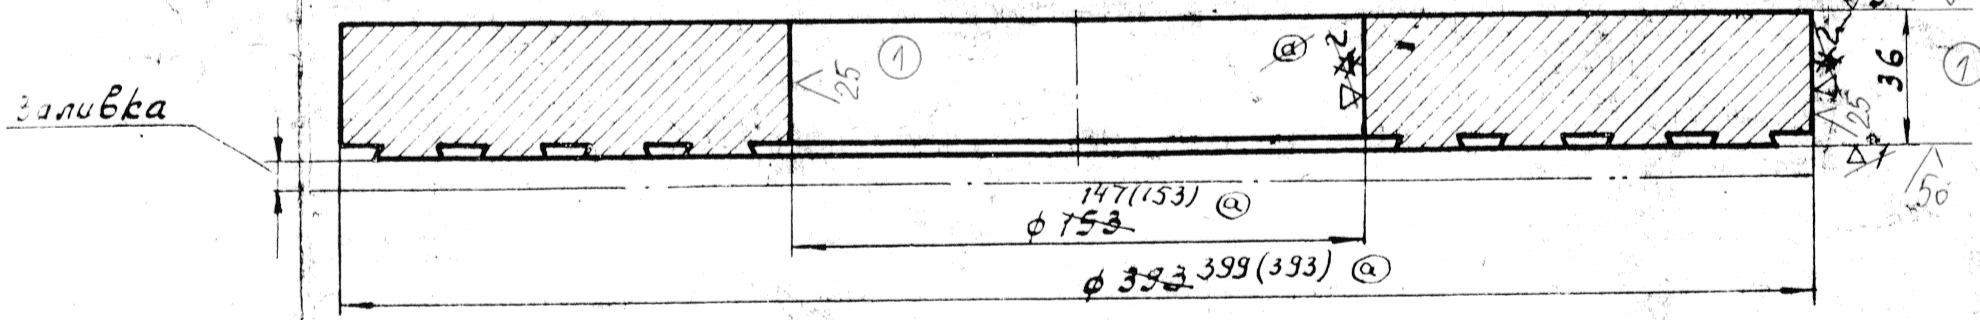
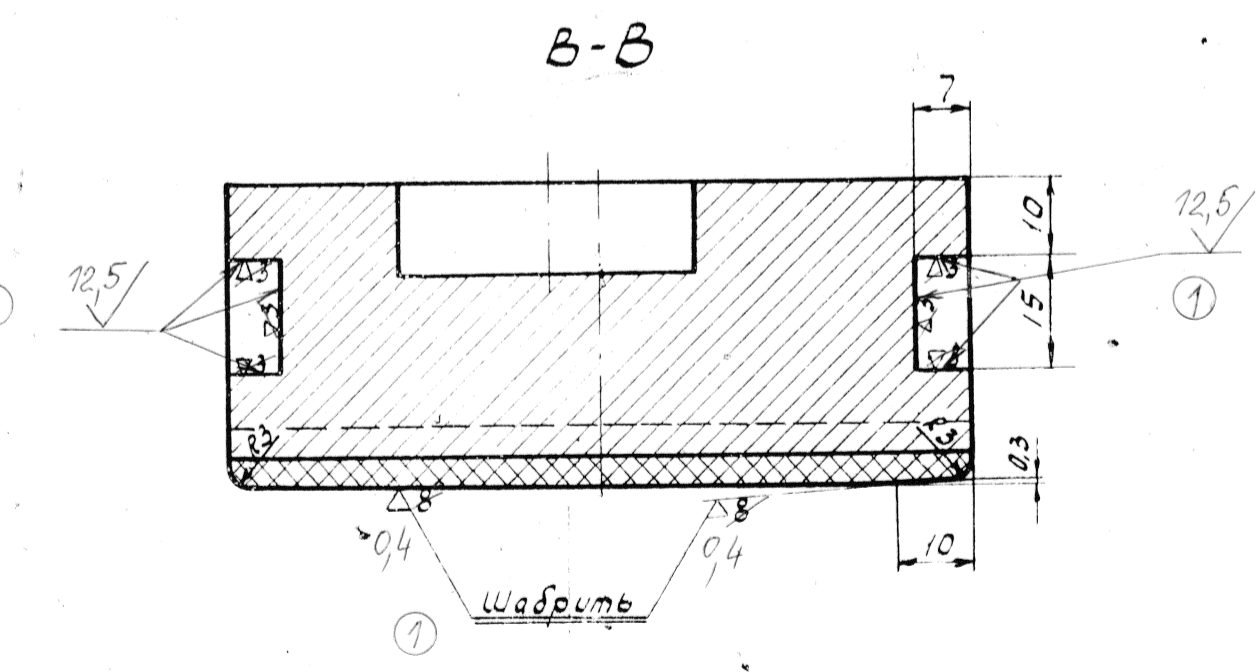
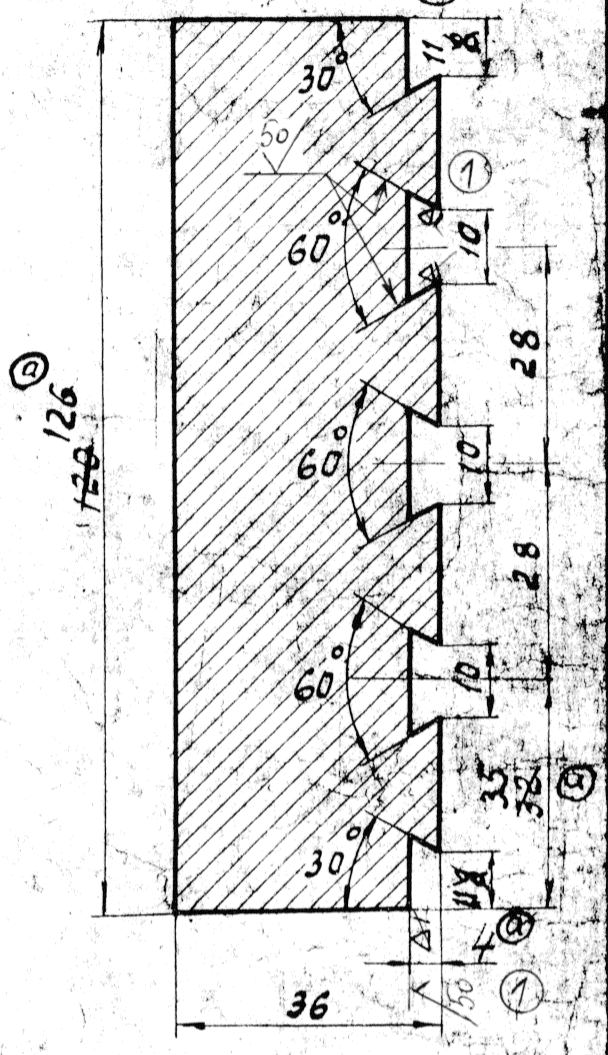
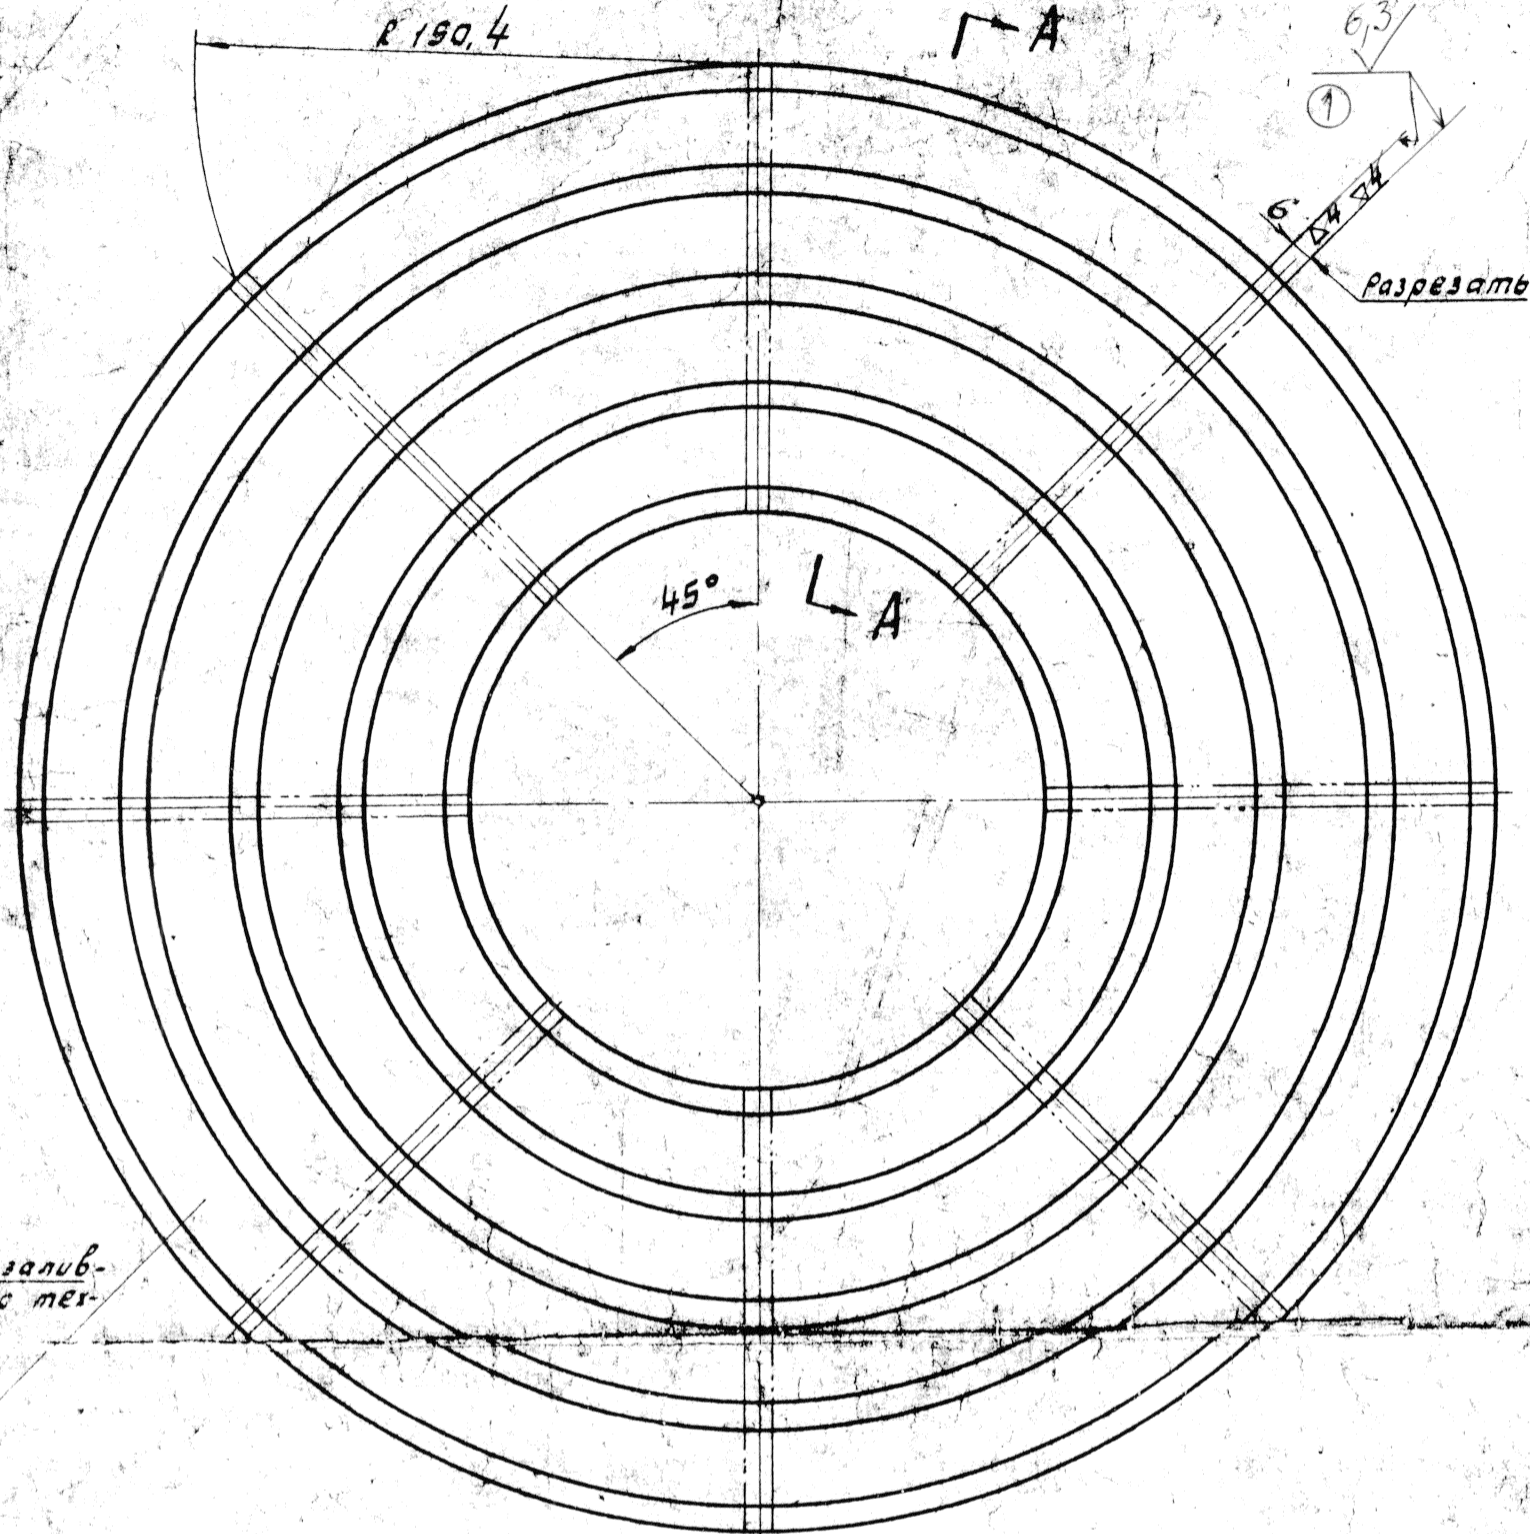


567.192.224

Обработка диска под заливку
(на 8 сегментов)

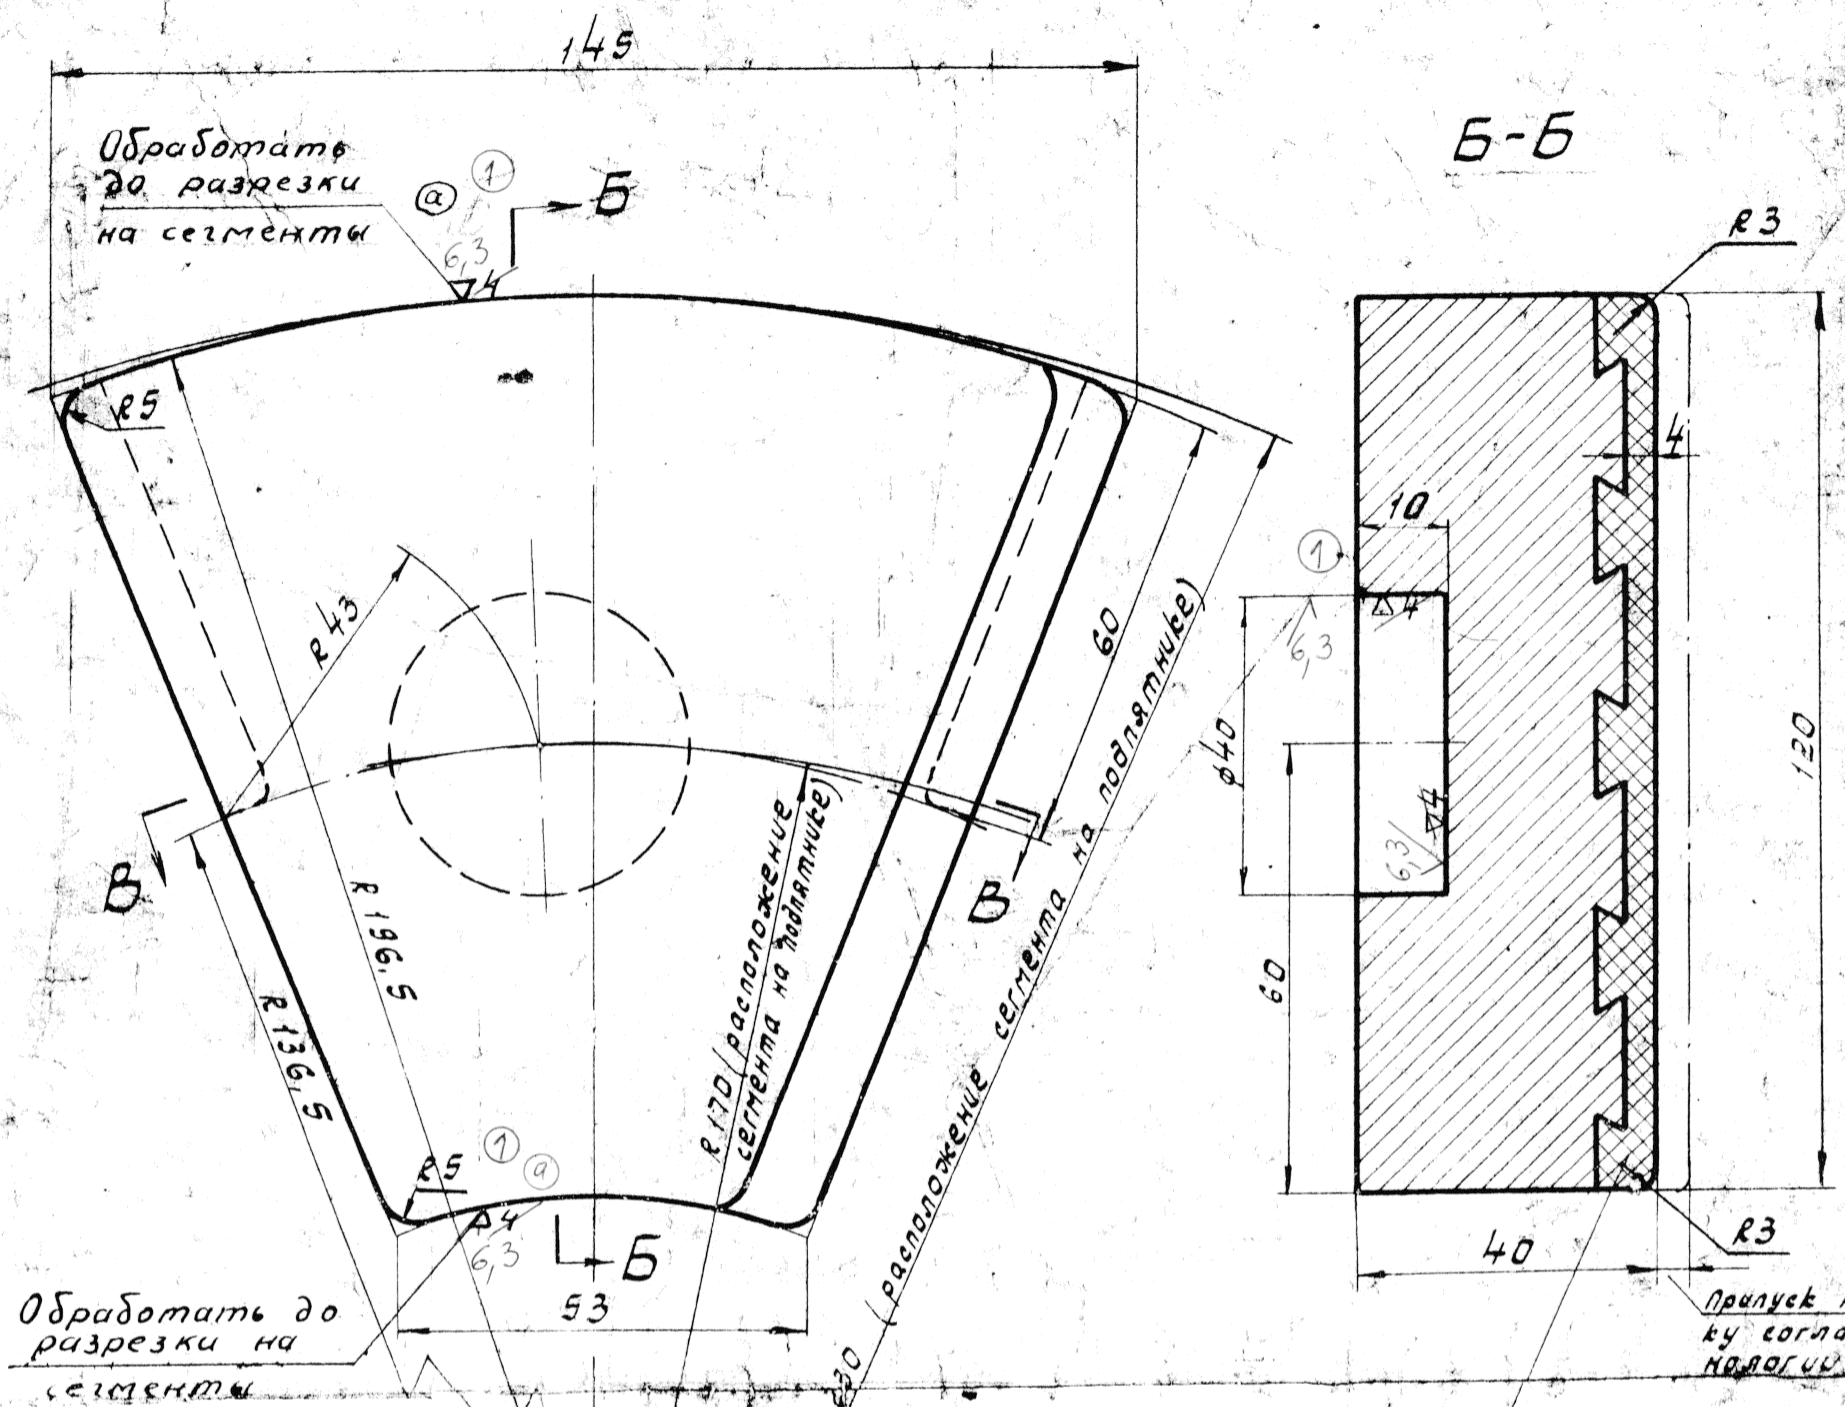

1. Обработку поверхности диска под заливку баббитом производить с грубыми следами резца.
2. Подготовку и покрытие диска под заливку - согласно технологии.
3. После заливки и окончательной обработки диск разрезать на 8 частей.
4. Сегмент покрыть эмалью 1201 ту мхп 1152-45 (кроме баббита).
Площадь покрытия на один сегмент ок. 3 дм².
5. В скобках указаны размеры диска после заливки и окончательной обработки.

Черный вес - 10,17 кг

2	Заливка	1	Баббит В-83 дет 1320-55	4,44	Вес	
1	Диск	1	ст. шпатель дет 82-51 мет. ст. 500-58	27,6	Ванн. на диск	
№	Обозначен.	Наименование	кол	Материал	шт В-го Вес кг	Примеч
AB-15						
1		Сегмент		567.192.224		
а	11	SPH-4320		1.9.64		
шт	кол	Докум. №	Подпись	Дата	Литера	Вес кг
Конец	Редор					
Провер	код					
Нач	св					
№	101					

567.192.224