


## Standartne konkslift-konteiner

### Kasutusvaldkond:

Mõeldud olme-, ehitus-, metallijäätmete ning muude jäätmete kogumiseks ja veoks.

- SS, DIN ja teistele standarditele vastav raam;
- konkslift / trosslift tõsteseade;
- põhi 4mm / küljed 3mm, St.37-2 teras;
- põhja- ja küljeprofiilid 80x100x80x3 mm, välja arvatud viimane küljeprofiil, mis on 80x100x80x5 mm;
- profiilide vaheline kaugus külgedel 1000 mm, põhjal – 500 mm;
- kahele poole avanevad tagauksed 2 või 3 hingega, igal hingel määrdenippel;
- konkstüüpi lukustusmehhanism;
- küljepealne turvalukk;

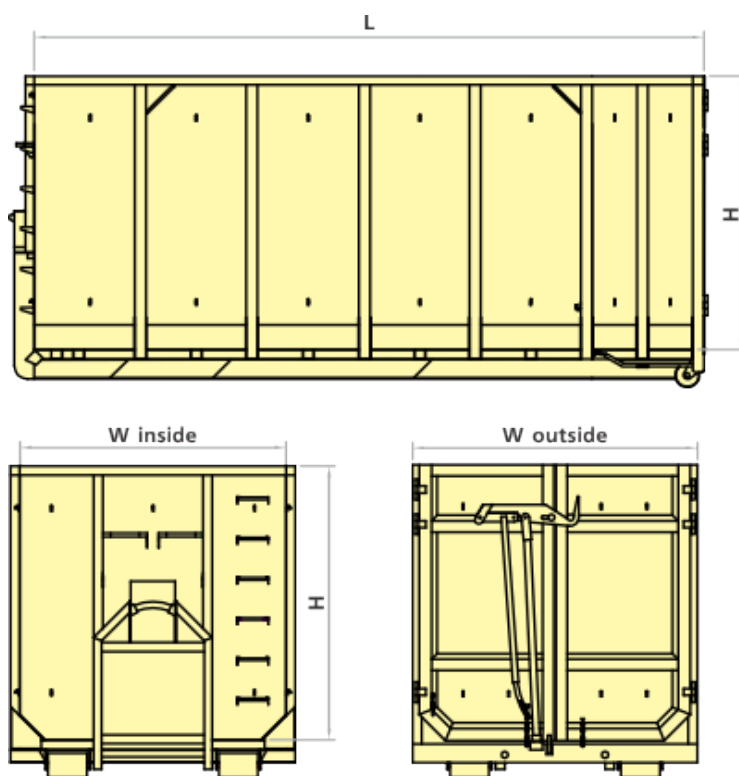

	<b>Maht, m<sup>3</sup></b>	19,42
	<b>Laius sis., mm</b>	2390
Specifications	<b>Laius väl., mm</b>	2550
	<b>Pikkus sis., mm</b>	6000
	<b>Kõrgus sis., mm</b>	1375