

Riia mnt 91 basseini hooldustööd tehniline kirjeldus.

1. Basseini kolmes mahutis filtriliiva vahetamine (vastavalt tootja andmetele peab filtrites liivakihi kõrgus olema 1,5 m). Liiva eeldatav kogukaal ca 7500 kg. Täpse koguse ning peenema ja jämedama fraktsiooni osakaalu arvutamine on töövõtja ülesanne.
2. Filtri mõõdud:
 - a. kõrgus põrandast 2300 mm ning vaate aknani 1500 mm (põranda ja filtri vahe ca 200 mm);
 - b. filtri diameeter 1200 mm.
3. Filtrite kollektorsõelade vahetamine.
4. Filtriliiva vahetamiseks avatavatel liidetal tihendite ning poltühenduste asendamine uutega. Poltühendused peavad olema kuumtsingitud.
5. Vahetatavate asjade nõuetekohane utiliseerimine.
6. Tööde teostamine 08. juuli kuni 08. august 2019 kell 08.00 kuni 18.00.


Fotod:



Luugid on õhu liikumiseks avatud



*Lisa 3. Pakkumuse maksumuse esildis
Hankedokumentid
Alla lihthanke piirmäär hange „Riia mnt 91 basseini hooldustööd“*

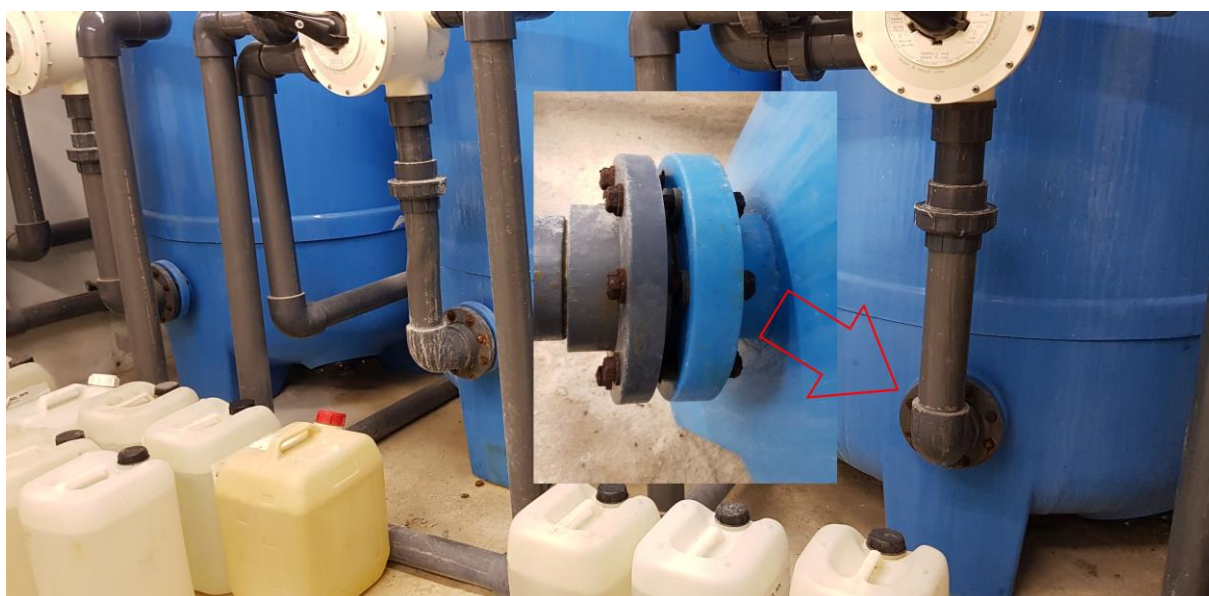

Basseini seadmete ruumi aken. Ruumi peasissekäik läbi hoone

