


## Infostendi põhimõtteline lahendus

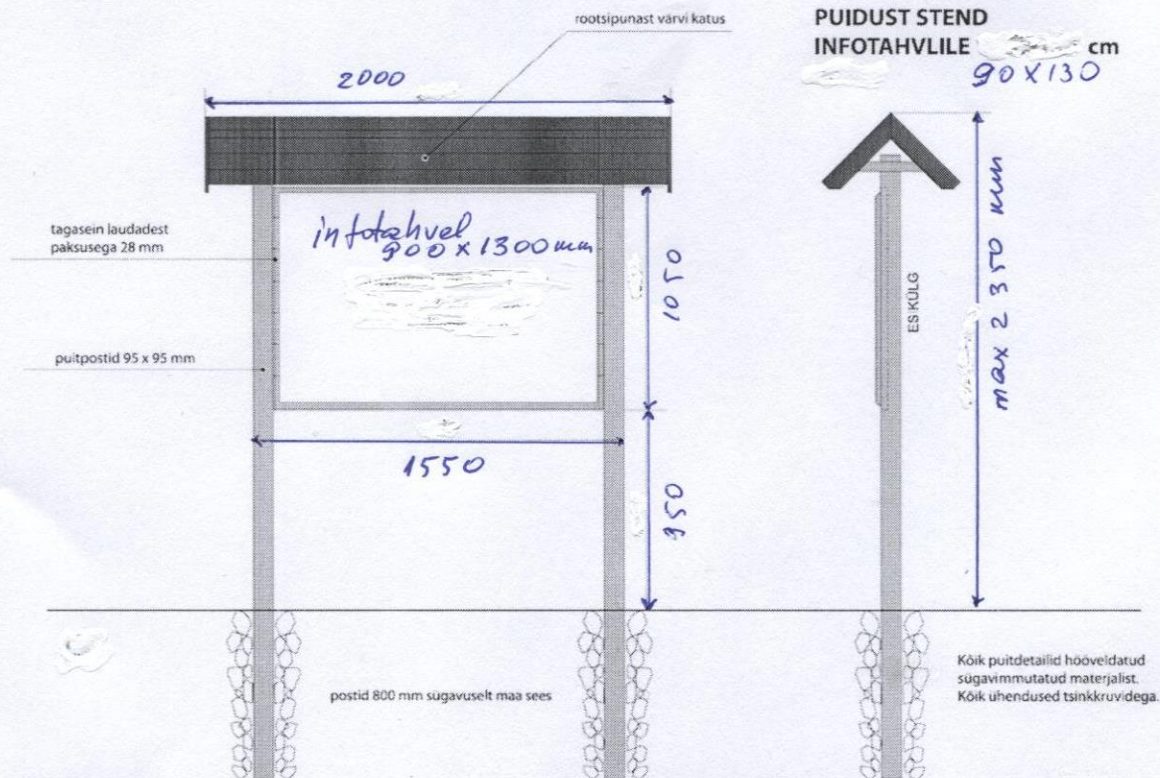

Infostendi konstruktsioon koosneb 95x95 mm puitpostidest, 28 mm paksusega horisontaallaudisega infotahvli alusest ja kahepoolsest pealislaudisega viilkatusest. Pealislaudis peab olema risti tahvliga ülekattega paigaldatud laudadest. Katus on rootsipunast värvi. Infostendi konstruktsioon peab olema sügavimmutatud naturaalse viimistlusega. Infostendi kandepostid kinnitada kohtkindlalt maasse ja fikseerida betooniga. Postid peavad olema vähemalt 800 mm maa sees ning täiendavalt võõbatud mädaniku ja niiskuse vastu. Kõik paigaldatavad lahendused peavad olema viimistletud ilmastikukindlalt ja paigaldatud nii, et tagada nende säilimine vähemalt 6 aastat.

Infostend peab mahutama infotahvli mõõtmetega 0,9 x 1,3 m (äärtesse jätta varu min 3cm). Infostend peab olema ilmastiku-, pleekimis- ja võimalikult vandalismikindel. Kõik puitdetailid valmistatakse hõõveldatud sügavimmutatud materjalist. Kõik ühendused peavad olema ilmastikukindlate kruvidega keskkonnaklass C4.