



27.07.2021

Tehniline kirjeldus Paldiski Lõunasadamas kahe kraanakilbi ja kahe laevakilbi asendamiseks

1. Laevakilbi LK1 (kai nr 2) ja LK6 (kai nr 4) asendamise maht ja lähteandmed:

- 1.1. Demonteerida laevakilbid ja teised mittevajalikud metallkonstruktsioonid;
- 1.2. Puhastada kilpide šahtid, kaablid, klemmühendused jne, kontrollida kaablite jmt elektriseadmete seisukorda;
- 1.3. Demonteeritud laevakilbid, metallkonstruktsioonid - kaaned, raamid jmt nõutele vastavalt utiliseerida;
- 1.4. Korrastada šhati/vundamendi betoonkonstruktsioonid – tasanduskihi valamine ja pragude parandus;
- 1.5. Hankida ja paigaldada **kaks** uut laevakilpi - „Elektrotehniline laevakilp EPS-400“ A/S Rikon, Latvia <https://www.rikon.lv/catalog/109> või sellega samaväärne ning muud vajalikud metallkaaned ja raamid.
- 1.6. Uued Laevakilbid ja muud metallkonstruktsioonid kuumtsinkida ning värvida demonteeritud kilpidele sarnase halli tooni ilmastikukindla värviga;
- 1.7. Šahtides paiknevad kaablid, elektriseadmed, arvestid, volutrafod jne jäävad olemasolevad;
- 1.8. Tööde ja materjalide mahtu näha ette kõik muud abimaterjalid ja tegevused, mis on tööde teostamiseks vajalikud.



Foto 1. Asendamist vajavad laevakilbid LK1 (kai nr 2) ja LK6 (kai nr 4).

2. Kraanakilbi KK1 ja KK2 (kai nr 2) asendamise maht ja lähteandmed:

- 2.1. Demonteerida kraanakilbid ja teised mittevajalikud metallkonstruktsioonid;
- 2.2. Puhastada kilpide šahtid, kaablid, klemmühendused jne, kontrollida kaablite jmt elektriseadmete seisukorda;


- 2.3. Demonteeritud kraanakilbid, metallkonstruktsioonid - kaaned, raamid jmt nõutele vastavalt utiliseerida;
- 2.4. Korrastada šhati/vundamendi betoonkonstruktsioonid – tasanduskihi valamine ja pragude parandus;
- 2.5. Hankida ja paigaldada **kaks** uut kraanakilpi - „**Elektrotehniline kraanakilp EPP-2-660/630**“ A/S Rikon, Latvia <https://www.rikon.lv/catalog/82> või sellega samaväärne ning muud vajalikud metallkaaned ja raamid.
- 2.6. Uued Laevakilbid ja muud metallkonstruktsioonid kuumtsinkida ning värvida demonteeritud kilpidele sarnase halli tooni ilmastikukindla värviga.
- 2.7. Šahtides paiknevad kaablid, elektriseadmed, arvestid, volutrafad jne jäävad olemasolevad;
- 2.8. Tööde ja materjalide mahtu näha ette kõik muud abimaterjalid ja tegevused, mis on tööde teostamiseks vajalikud.



Foto 2. Asendamist vajav kraanakilp KK-1 (kai nr 2).



Foto 3. Asendamist vajav kraanakilp KK-2 (kai nr 2).

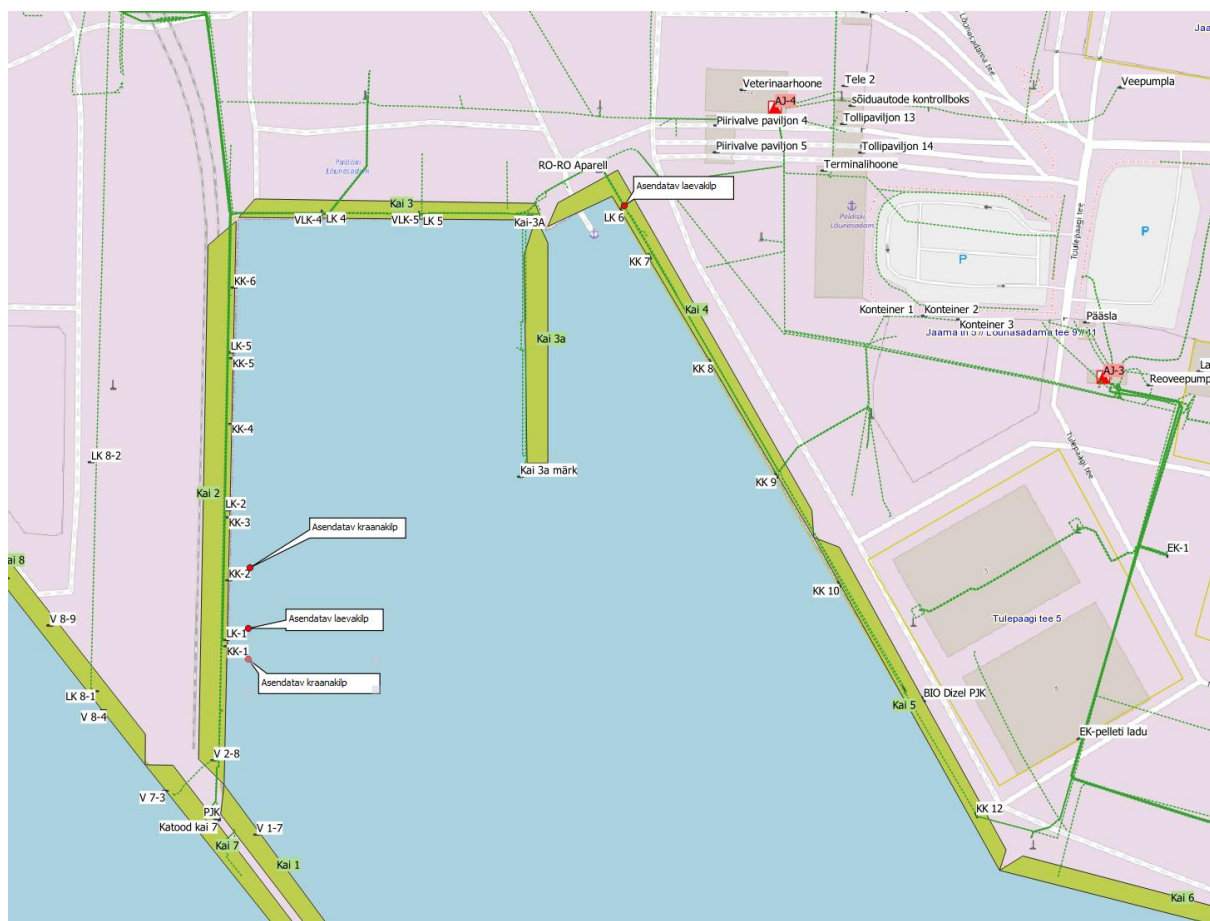

Joon 1. LK 1, LK6, KK1 ja KK2 asukohad.

Tööd teostada vastavalt nõuetele ja normidele. Tööde tegemisel tagada ohutusjuhendite ja normatiivdokumentide täitmine.

Objekti tutvustab ja annab vajalikku informatsiooni Vladimir Voronov, tel 53324764, e-post v.voronov@ts.ee.

Objektile juurdepääsulubade saamiseks esitada tellijale vähemalt 24h varem vastav taotlus/e-kiri koos juurepääsu taotletavate iskute nimede, isikukoodide, telefoni numbrite ja sõidukite/mehhanismide registreerimisnumbritega.

Kontaktisikud:

Tellijaja: Priit Leipalu, tel 5155734, p.leipalu@ts.ee

Vladimir Voronov, tel 53324764. v.voronov@ts.ee

Koostas: Priit Leipalu

grupi juhataja

Energeetikaosakond-EL Vanasadama grupp

AS Tallinna Sadam

Mob +372 51 55 734

p.leipalu@ts.ee

www.ts.ee