

## TEHNILINE KIRJELDUS

### Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine

#### 1. Üldist

##### 1.1 Riigihanke objekt

Käesoleva riigihanke objektiks on hankedokumentides kirjeldatud Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine .


#### 2. Lähtedokumendid

Tööde teostamisel tuleb lähtuda:

- käesolevast tehnilisest kirjeldusest;
- olemasolevast olukorrast.


#### 3. Objekti asukoht

Olemasolev ja käesoleva hanke raames korrastatav Rannu kalmistu kivimüür paikneb Elva vallas Vallapalu külas Kalmistu kinnistul (KÜ 66601:001:0051). Tegemist on 100% üldkasutatava maaga, millel paikneb kalmistu. Kinnistu suurus on 6,62 ha.

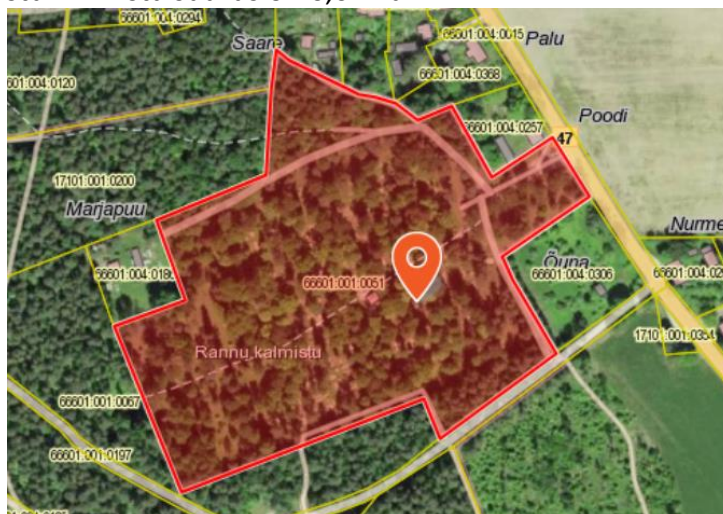

Kinnistu paiknemine. Väljavõte [www.maaamet.ee](http://www.maaamet.ee) kaardist

Kalmistu müür moodustab kokku 750m pikkuse perimeetri. Müüri esi ja tagakülg on 175m pikad, teised küljed 200m pikad. Parkimiskohad paiknevad müüri vahetusläheduses kinnistu lõunaküljel.

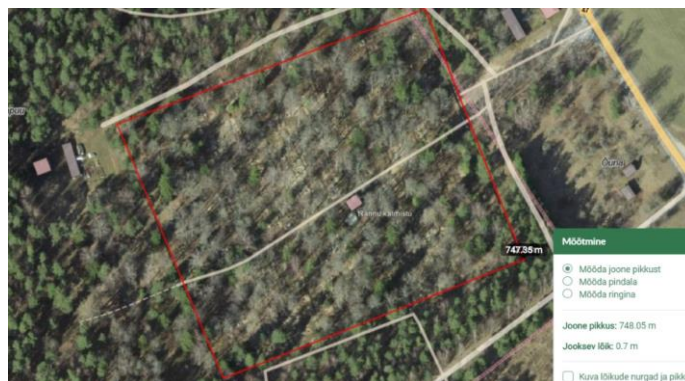

Kalmistu müüri paiknemine. Väljavõte [www.maaamet.ee](http://www.maaamet.ee) kaardist

#### **4. Tööde sisu kirjeldus**

4.1 Tegevuskava koostamine ja kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga. Tööde loa taotlemine.

- koostada vajalik dokumentatsioon müüri korrastamise kirjeldusega;
- kooskõlastada dokumentatsioon Muinsuskaitseametiga;
- taotleda Muinsuskaitseameti luba tööde teostamiseks;
- esitada tööde teostamise aruanne Muinsuskaitseametile.

#### **4.2 Tööde teostamine**

Müür tuleb korrastada täies ulatuses. Ilma seoseta müüritise osad tuleb lahti võtta ning uuesti laduda. Tugevad müüriosad säilitatakse, müüripealne tasandatakse sujuvamaks. Kui müüritisel, selle vahel või väga lähedal kasvab võsa, tuleb see eemaldada. Müüritise vahel paiknev juurestik tuleb eemaldada. Täpne tööde kirjeldus tuleb esitada koostatavas tegevuskavas. Tulemuseks peab olema esteetiliselt ilus, korrastatud ja puhastatud ümbrusega stabiilne piirdemüür.

#### **5. Töövõtja tegevused ja kohustused objekti üleandmisel**

Töövõtjal tuleb koos valminud objektiga üle anda Muinsuskaitseameti kooskõlastusega teostatud tööde aruanne. Esitatud aruanne ning valminud töö on aluseks väljamakse teostamisel.

#### **6. Projekteerimise ja ehitustööde tähtaeg**

Tegu on Elva valla kaasava eelarve objektiga. Tööd tuleb teostada ühes etapis ning tööde valmimise tähtaeg on **31. august 2022.a.**