VIIMISTLUS:

01. RB välissein ja sokkel, tumehall
Vormimatriitsi pind + betoonivärv
Matriits - Reckli 2/37 LENNE (vertikaalne triip)
Matriitsi sügavus 8 mm
Betoonivärv - mustjashall Caparol Granit 5
(CAPAROL FASSADE A1 kataloogi alusel)

02. RB välissein ja sokkel, hele kollakasbeež
Vormimatriitsi pind + betoonivärv
Matriits - Reckli 2/99 SALZACH (telliskivi)
Matriitsi sügavus 12 mm
Betoonivärv - kollakasbeež Caparol Curry 15
(CAPAROL FASSADE A1 kataloogi alusel)

*** DEKORATIIVNE SÜVIS (tumehall):**
Vormimatriitsi pind + betoonivärv
Matriits - Reckli 2/602 SAÔNE (laineline)
Matriitsi sügavus 11 mm
Betoonivärv - mustjashall Caparol Granit 5
(CAPAROL FASSADE A1 kataloogi alusel)

03. RB välissein, roostevärvi oranž
Vormimatriitsi pind + keemiliselt töödeldud betoonipind
Matriits - Reckli 2/37 LENNE (vertikaalne triip)
Matriitsi sügavus 8 mm
Betoonipind - roostevärvi, töödeldud rauasulfaadi lahusega, 10% lahus

04. RB postid, hele kollakasbeež
Sile pind + betoonivärv
Betoonipind - kollakasbeež Caparol Curry 15
(CAPAROL FASSADE A1 kataloogi alusel)

05. RB välissein ja sokkel, betoonivärvi
Sile pind + keemiliselt töödeldud betoonpind
Betoonipind - naturaalne, impregneeritud ilmastikukindlaks

06. Fassaadiplaat, tumehall
Kiudtsementplaat, Equitone Tectiva TE10 helebeež, 8mm. Vertikaalne joonesuund. Plaatide lõikeservad töödelda Luko-immutusvahendiga. Kinnituskruvid fassaadiplaadi toonis RAL 7016

07. Fassaadiplaat, hele kollakasbeež
Kiudtsementplaat, Equitone Tectiva TE10 helebeež, 8mm. Vertikaalne joonesuund. Plaatide lõikeservad töödelda Luko-immutusvahendiga. Kinnituskruvid fassaadiplaadi toonis RAL 1013

Rõdupiirded:
Postid: Metall 30*60 mm, RAL 7016 antratsiithall
Klaassisu: Tumehall masstoonitud lamineeritud klaas piirdele 10mm, Valguse läbilaskvus 2%, valguse peegeldus 4%. Servad faaspoleeri lihvitud. Nt Planibel Dark Grey või analoog
Tumm sisu: Kiudtsementplaat, Equitone Natura PRO N073 tumehall, 8mm. Plaatide lõikeservad töödelda Luko-immutusvahendiga.
1 K rõdu alumise ääre tumm sisu: Kiudtsementplaat, Equitone Tectiva TE10 helebeež, 8mm. Vertikaalne joonesuund. Plaatide lõikeservad töödelda Luko-immutusvahendiga.

Enne piirete tellimist kooskõlastada rõdupiirde näidis (post, klaas, kinnitused) arhitektiga.

D

Rõdude vaheseinad:
Kiudtsementplaat, Equitone Natura PRO N073 tumehall, 12mm. Plaatide lõikeservad töödelda Luko-immutusvahendiga. Kinnituskruvid fassaadiplaadi toonis RAL 7016

Rõdupõrandate viimistlus:
Pealiskate: PVC 1,2mm, helehall, libisemiskindel / katuseterrassil SBS helehall + SOLIDOR terrassisüsteem puitlaudisega
Serv: RAL 7016 antratsiithall, PUR-kattega, pleki paksus min 0,6 mm
Alumine pind: **Kiudtsementplaat, Equitone Tectiva TE10 helebeež, 8mm. Vertikaalne joonesuund. Plaatide lõikeservad töödelda Luko-immutusvahendiga. Kinnituskruvid fassaadiplaadi toonis** RAL 1013

Parapetiplekk, ventrestid ja vihmaveetorud kinnititega vastavalt fassaaditoonile:
Tumehallis fassaadis - RAL 7016 antratsiithall
Helekollakasbeežis fassaadis - RAL 1013 pärlvalge
Roostekarva oranžis fassaadis - RAL 2011 sügavoranž

PUR-kattega, pleki paksus min 0,6 mm

Avatäidete veeplekk, varikatuste ja rõdude serva veeplekk, RBpaneeli ja fassaadiplaadi eralduse veeplekk, veeplekk rõdude seinal:
RAL 7016 antratsiithall
PUR-kattega, pleki paksus min 0,6 mm

Aknad ja rõduuksed:
Puitalumiinium profiilis selektiivklaasidega aknad
Raamid / lengid väljast RAL 7016 antratsiithall

Välisuksed:
Alumiinium- / terasprofiilis soojustatud välisuksed, kirka lamineeritud klaasiga
RAL 7016 antratsiithall
Prügiruumi uks heledas fassaaadiplaadiga fassaadis RAL 1013 pärlvalge

Trepp, pandus, autode ramp
RB betoon, karestatud, impregneeritud

Invapanduse käsipuu
Metall, pulbervärvitud RAL 7016 antratsiithall

Hoone otsarõdude metallsõrestik (postid, talad, diagonaalid)
Metall, pulbervärvitud RAL 2011 sügavoranž

MUUDATUS	KUUPÄEV	MUUDATUSE KIRJELDUS	
E	13.09.2023	Täiendatud joonist: näidatud liftisahtide kõrgusmärgid.	K. K.
D	08.08.2023	Rõdupiirete muudatused kogu hoonel.	K. K.
C	08.08.2023	Avatäidete muudatused kogu hoonel tulenevalt korterite plaanilahenduste muutumisest.	K. K.
B	08.08.2023	Muutunud konstruktiivsed postid ja rõdude kandekonstruktsioonid.	K. K.
A	08.08.2023	Seinaviimistluse muutused kogu hoonel tulenevalt välisseinte konstruktsiooni muutumisest.	K. K.

OBJEKT: Madalmaa 1 kortermaja muudatusprojekt

AADRESS: Madalmaa tn 1, Kesklinna LO, Tallinn, Harjumaa

JOONISE NIMETUS: Vaade 1

PROJ. MÕÕTKAVA: 1:100

AS Nord Projekt
Reg. Nr. 10056556
Kalasadama 4, 10415 Tallinn, Estonia
tel +372 6403950, fax +372 6403951
info@nordprojekt.ee, www.nordprojekt.ee

AUTOR	JOONISE NR.	MUUDATUS
R. Reinson, R. Hurt	15200_EP_AR-6-01	v02
PÄDEV ISIK	**KUUPÄEV**	**STAADIUM**
K. Krass	13.09.2023	EP
JOONESTAS	**TÖÖ NR**	**PROJEKTI OSA**
S. Villems	15200	AR

LÕIGE A - A

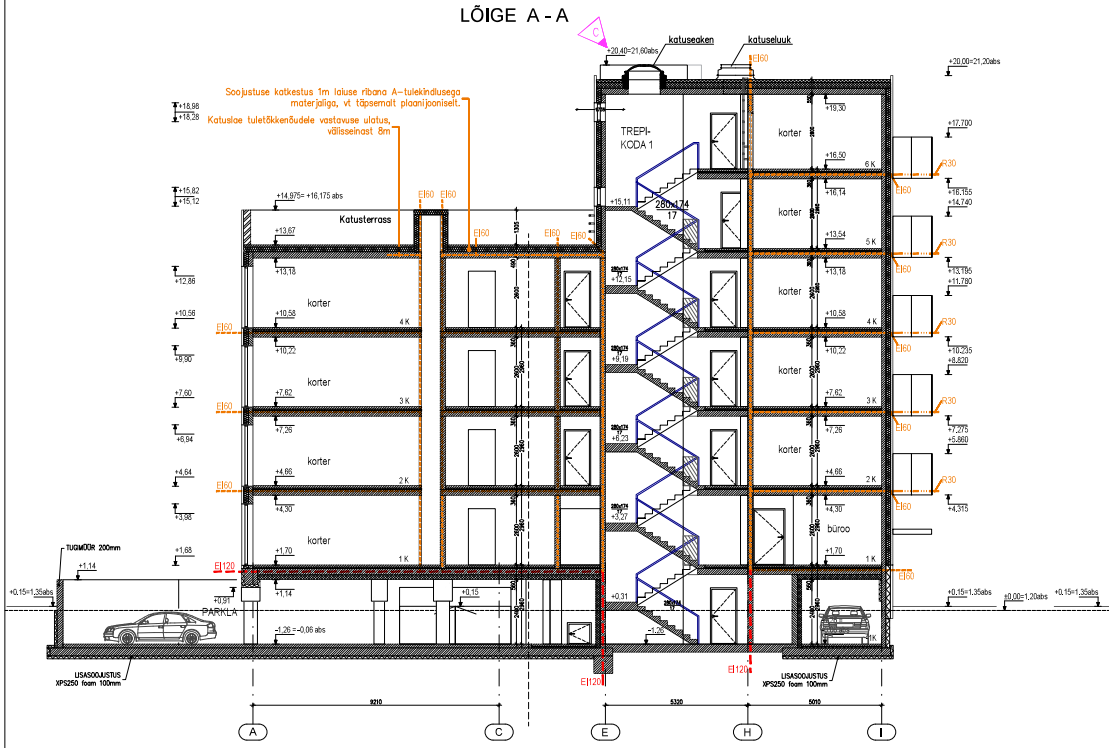

LÕIGE C - C

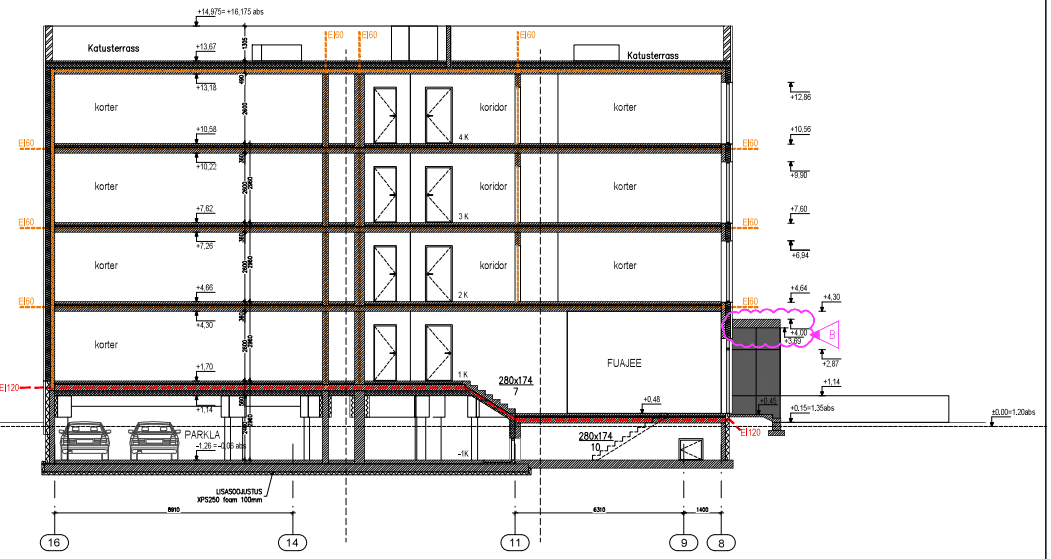

MÄRKUSED:

1. Hoone ±0,00=1,20abs.
2. JOONIST KÄSITLEDA KOOS KÕIGI PROJEKTIOSADE MISTAHES JOONISTE, SELETUSKIRJADE JA SPETSIFIKATSIOONIDEGA. VASTUOLU PUHUL TEAVITADA PROJEKTEERIJAT VÕI PROJEKTIJUHTI.
3. KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL KOHAPEAL.
4. TEHNOSÜSTEEMIDE LÄBIVIIKUDE ASUKOHAD JA SUURUSED VT EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE OSAST.
5. KÕIKIDE EHITUSTOODETE KASUTAMISEL LÄHTUDA TOOTJAPOOLSETEST PAIGALDAMIS- JA KASUTAMISJUHISTEST NING TOOTJAPOOLSETEST TÜÜPSETEST SÕLMLAHENDUSTEST, KUI POLE MÄRGITUD TEISITI.

NB! VÄLISSEINA PERIMEETRI AVATAIDETE MÕÕDUD ON ANTUD KANDVAST SISEKOORIKUST, VÄLISKOORIKU ULEKATTEID AVATAIDETE OSAS EI OLE ARVESTATUD.

C	13.09.2023	Täiendatud joonist: näidatud liftisahti kõrgusmärk.	K. K.
B	08.08.2023	Varikatuse ja –seina paksuse suurenemine tulenevalt konstruktiivse osa läbilahendusest.	K. K.
A	08.08.2023	Korrigeerimine tulenevalt korterite plaanilahenduste muudatustest.	K. K.

OBJEKT: **Madalmaa 1 kortermaja muudatusprojekt**	JOONISE NIMETUS: **Lõige A - A ja C - C**		PROJ. MÕÕTKAVA: 1:100
AADRESS: Madalmaa tn 1, Keskliinna LO, Tallinn, Harjumaa			
AUTOR: R. Reinson, R. Hurt	JOONISE NR.: 15200_EP_AR-6-12		MUUDATUS: v02
PROJ. JUH: K. Krass	KUUPÄEV: 13.09.2023		STAADIUM: EP
JOONISTAS: S. Villems	TÖÖ NR: 15200		PROJEKT OSA: AR

nord projekt
AS Nord Projekt
Reg. Nr. 10056568
Kalasadama 4, 10415 Tallinn, Estonia
tel +372 6403850, fax +372 6403851
info@nordprojekt.ee, www.nordprojekt.ee