П-2068

ТОК м/бр 0,87
опт м/бр - 0,18

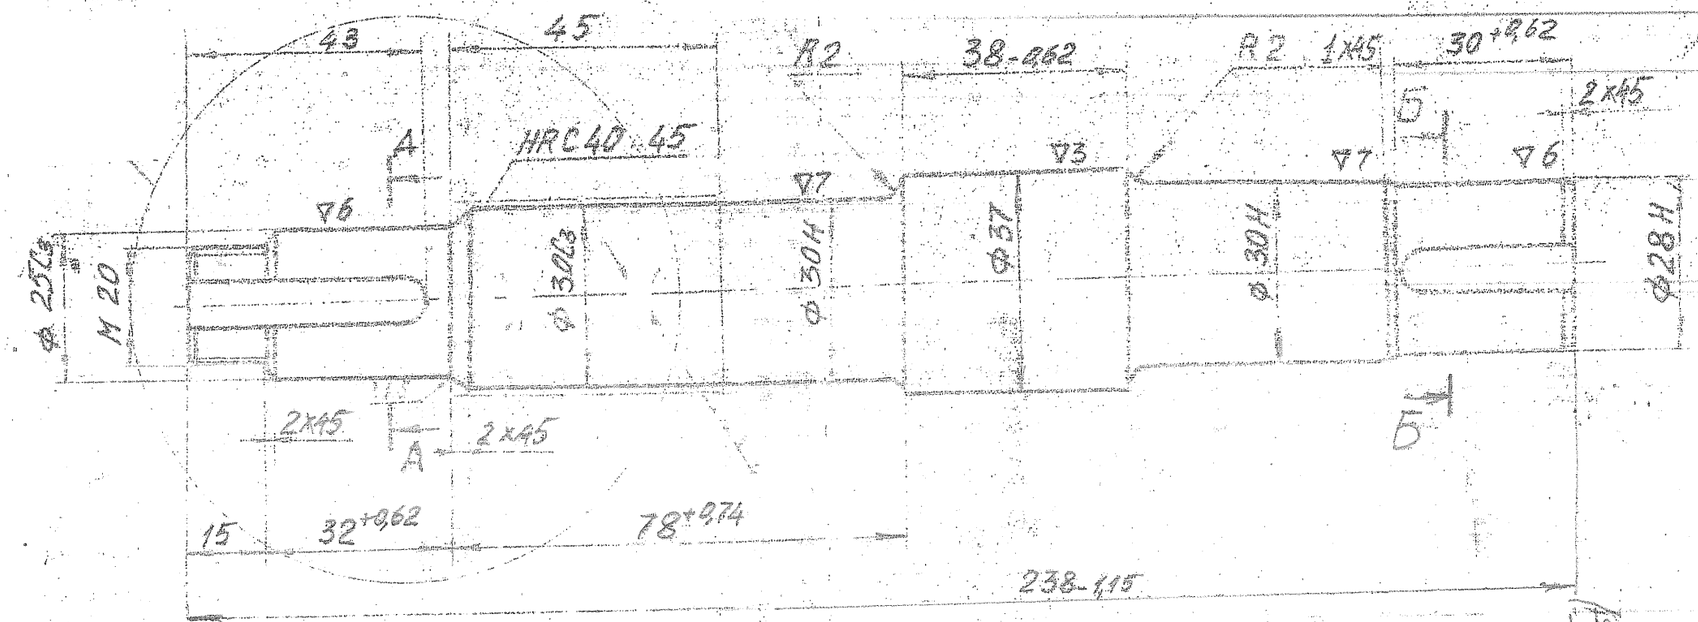

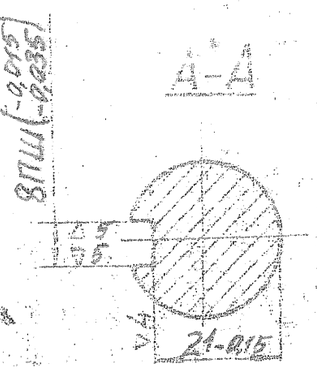

Технические требования

1. Острые кромки притупить
2. Отклонение соосности резьбы по 7 классу точности

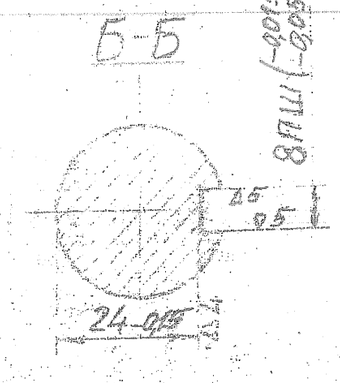

6шт

Чертеж выпущен взамен чертежей НЦС-1-125 и П-857.

				П-2068			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата			
Разраб.				Вал	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Н.контр.							
Утв.							

Крыг ВМ ГОСТ 2590-71
45 ГОСТ 1050-60