

07-17PP W7-SE-DIAL [W7 ladu]

W7 ladu

Kuupäev: 26.02.2017
Töötaja: I.Rajevski



Töötleja I.Rajevski
Telefon
Faks
e-post

Sisukord

07-17PP W7-SE-DIAL [W7 ladu]	
Projekti tiitelleht	1
Sisukord	2
LUCKY SSL FK-IL150-100N-HP3 5000K Philips LED	
Valgustite andmetabel	3
LADU W7/1 LEMONA UFO	
Kokkuvõte	4




Töötaja I.Rajevski
Telefon
Faks
e-post

LUCKY SSL FK-IL150-100N-HP3 5000K Philips LED / Valgustite andmetabel

Helendus 1:

Valgusti pilti vaadake palun meie valgustikataloogist.

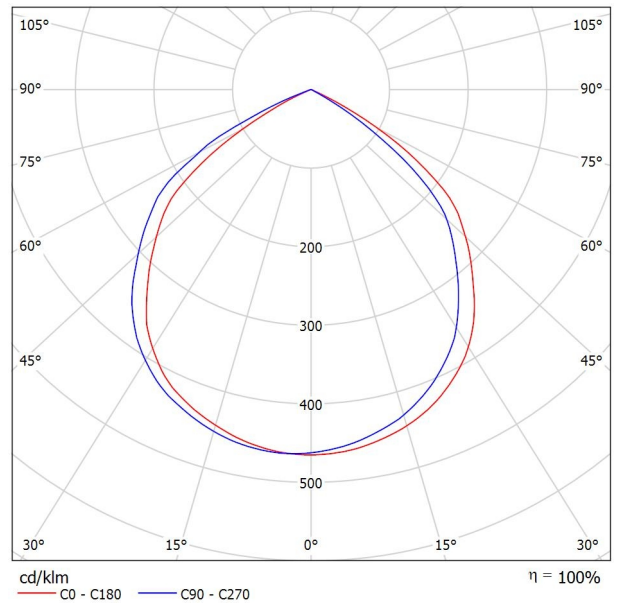


Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux kood: 61 96 100 100 100

Puudevate sümmeetriaomaduste tõttu ei saa selle valgusti kohta UGR-tabelit esitada.

Töötaja I.Rajevski
 Telefon
 Faks
 e-post

LADU W7/1 LEMONA UFO / Kokkuvõte

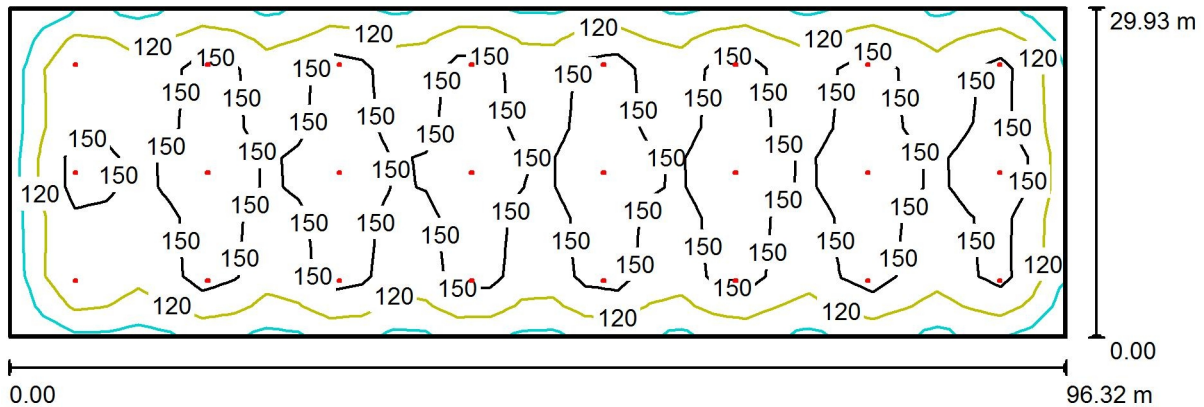

Ruumi kõrgus: 10.000 m, Paigalduskõrgus: 8.000 m, Säilivustegur: 0.70

Väärtused Lux, Mõõtkava 1:689

Pind	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Töötasand	/	139	67	194	0.483
Põrand	20	139	52	194	0.375
Lagi	70	25	16	29	0.657
Seinad (4)	50	41	17	92	/

Töötasand:

Kõrgus: 0.000 m
 Raster: 33 x 11 punkti
 Ääretsoon: 0.150 m

Valgustite loetelu

Nr.	Tükki	Tähistus (Parandustegur)	Φ (Valgusti) [lm]	Φ (Lambid) [lm]	P [W]
1	24	LUCKY SSL FK-IL150-100N-HP3 5000K Philips LED (1.000)	23486	23497	151.3
Kokku:			563669	563926	3631.2

Erivõimsus: $1.26 \text{ W/m}^2 = 0.91 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Põhipind: 2882.82 m²)